

InFocus IN5318



Hersteller InFocus bietet mit dem IN5318 einen Standard-Portabel DLP Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 2000:1 an. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

Eine Bildbreite von bis zu 643 cm ist möglich, da der Projektor 4000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 429 cm würden wir empfehlen. Das Modell ist auch Full HD 1080P kompatibel. Das Modell wurde von InFocus 2011 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

1 x 0,67" DC3 DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 4000

Leinwand 1778 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2000:1 full on/off

Leinwand 2000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 2,0000 min. Lumen

Leinwand 0.89 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +35% -0% Hori.: +/-5%

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

330W UHP Lampe
Artikel Nr.: SP-LAMP-073



Licht Lebensdauer

1500 Std. 2000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.25

Objektiv

-

Projektionsverhältnis


1,54-1,93:1

Audio

2 x 3W

Anschlüsse

HDMI in
DVI-D in
2 x D-sub 15 pin 1 x out
5 x BNC RGBHV in
YUV in
S-Video in

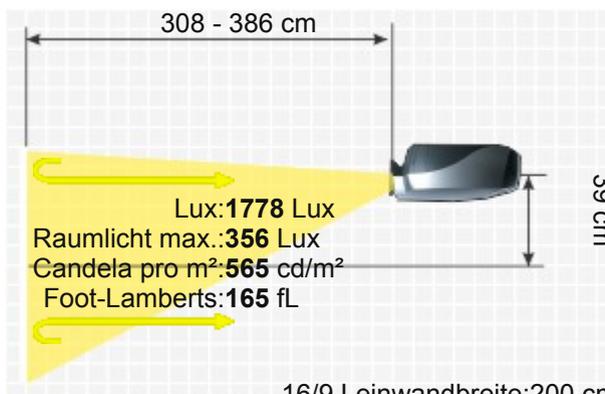


16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Cinch Video in
USB Typ B
RJ45 in
RS232C

Deckenmontage Ja
Stromverbrauch -
Maße BxHxT 401 x 111 x 318,5 mm (15,8"x4,4"x12,5") 14.15 L/dm³
Betriebsgeräusch 34 / 31 dB im Eco Mode
Gewicht 4,80 kg / 10,58 lbs.

Keystone-Korrektur -
Ausleuchtung -

Frequenz H-sync: 15-106 kHz
V-sync: 50-120 Hz
Foot-Lamberts 165 fL / max. 643 cm Bildbreite
Candela pro m² 577.5 cd/m²

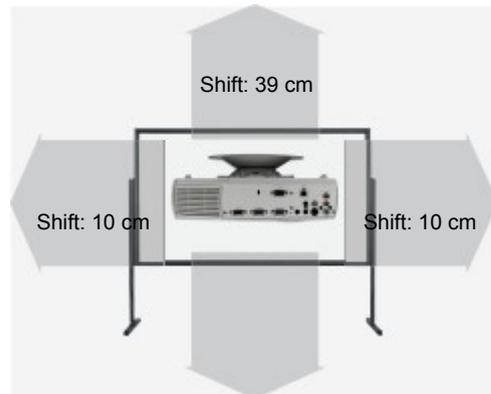

- Full HD 1080P kompatibel
- Lens shift Funktion
- Eco Mode
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Long Throw Lens	1.93-2.89:1	3.9-5.8 m	40%	+/-5%	manuell
Fix Wechselobjektive					
Short Throw Lens	0.77:1	1.5 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2011 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/infocusin5318.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.