

Infoto PCL-LT101X



INFO TO PCL-LT101X



Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,63" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

3100

Kontrast

3000:1 full on/off

Schwarzwert

1,0333 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
WUXGA 1920 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

218W Lampe

Licht Lebensdauer

6000 Std. 10000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.2

Objektiv

F=2,1-2,25 f=19,109-22,936 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

Anschlüsse

HDMI in
D-sub 15pin in und out
S-Video in
RS232C Din 9 pin in

Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

270W

Maße BxHxT

347 x 109 x 257 mm (13,7"x4,3"x10,1") 9.72 L/dm³

Betriebsgeräusch

-

Gewicht


3,20 kg / 6,61 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-30°

Ausleuchtung

90%

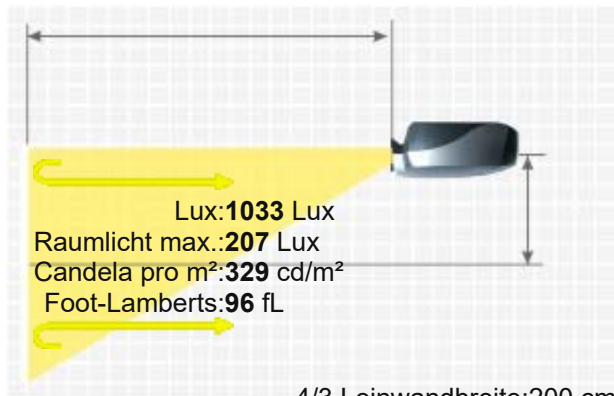

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 45-85 Hz
Foot-Lamberts	96 fL / max. 485 cm Bildbreite
Candela pro m²	336 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Eco Mode ■ Kensington Slot
Screen Mirroring	-
Baujahr	2016 // Letzte Datenänderung: 2024-07-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/infotoPCLLT101X.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.