

Infoto PCL-PSP150



Der Infoto PCL-PSP150 Standard-Portabel LED DLP Beamer hat 150 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1000:1 und eine WVGA 854 x 480 Auflösung. Eine LED Lebensdauer von 20000 Stunden gibt der Hersteller an, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Bis zu 124 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 150 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 83 cm liegen.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,3" DLP Chip
WVGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor 150	Leinwand 67 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	1000:1 full on/off	1000:1 full on/off
Schwarzwert	0,1500 min. Lumen	0.067 min. Lumen
Offset	-	

Auflösung WVGA 854 x 480
409.920 Pixel

Wiedergabesignale Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.

Lichtquelle 3 x RGB LED (Osram)

Licht Lebensdauer 20000 Std.

Betriebskosten 0,00 € da LED

Focus manuell

Zoom Kein Zoom

Objektiv -

Projektionsverhältnis 1,19:1

Audio 2W Mono

Anschlüsse -

Deckenmontage -

Stromverbrauch -

Maße BxHxT 285 x 111 x 193 mm (11,2"x4,4"x7,6") 6.11 L/dm³

Betriebsgeräusch -

Gewicht 1,90 kg / 2,2 lbs.

Keystone-Korrektur -

Ausleuchtung -


Frequenz -

Foot-Lamberts 6 fL / max. 124 cm Bildbreite

Candela pro m² 21 cd/m²

Ausstattung (Extras) ■ Android 4.4

Screen Mirroring -

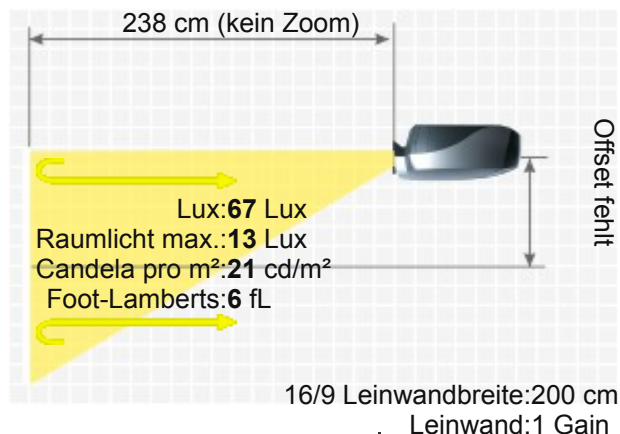

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/infotoPCLPSP150.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.