

JAVES SRL 380

JAVES SRL 380



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der SRL 380 LCD hat 1000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 300:1 und eine VGA 640 x 480 Auflösung. Die Lebensdauer der Lampe beträgt bis zu 6000 Stunden, das sind bei täglich zwei Stunden genießen über 8.2 Jahre.

1000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 275 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 183 cm breit sein. Der Projektor wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Projektionssystem



1 x 3,5" LCD TFT Panel
VGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

1000

333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

300:1 full on/off

300:1 full on/off

Schwarzwert

3,3333 min. Lumen

1.121 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

VGA 640 x 480
307.200 Pixel

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

150W HID Lampe

Licht Lebensdauer

6000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

Kein Zoom

Objektiv

F=2,5 f=120mm

Projektionsverhältnis


-

Audio

-

Anschlüsse

D-sub 15 pin in
YUV in
S-Video in
Cinch Video in
Cinch Stereo in
Antenne in

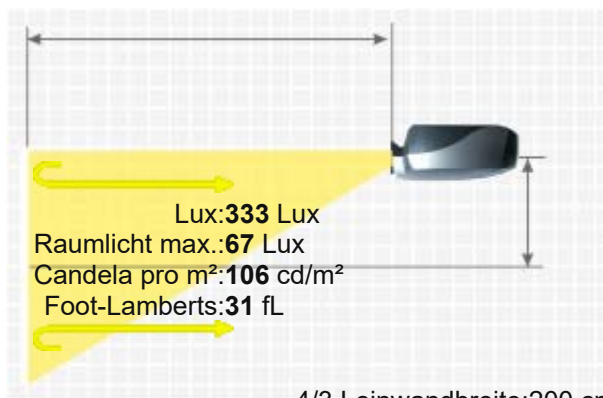

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain



Deckenmontage	ja
Stromverbrauch	200W
Maße BxHxT	260 x 98 x 212 mm (10,2"x3,9"x8,3") 5.4 L/dm³
Betriebsgeräusch	-

Gewicht	4,50 kg / 9,92 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-15°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	31 fL / max. 275 cm Bildbreite
Candela pro m²	108.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/javessrl380.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.