


オプション



交換ランプ

BHL5008-S

希望小売価格 26,250円
(税抜 25,000円)
*ビクターサービス
エンジニアリング扱い



EF-HT10KM

天吊り金具

小・・・EF-HT10KS
希望小売価格 189,000円
(税抜 180,000円)
中・・・EF-HT10KM
希望小売価格 194,250円
(税抜 185,000円)
大・・・EF-HT10KL
希望小売価格 199,500円
(税抜 190,000円)



EF-C10SJ

着脱式光デジタルケーブル
(DVI-DVI)

住友電工製
外部給電タイプ(要外部電源:ヘッド側)

10m・・・EF-C10SJ
20m・・・EF-C20SJ
30m・・・EF-C30SJ
オープン価格

●D-ILA素子は高精度技術で製造されていますが、0.01%以内で画素欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。●光源ランプは消耗品のため保証の対象外となります。●設置に工事が必要な場合は別途工事費が必要です。●カタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。●カタログの画面はハメ込み合成です。●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。●補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。●設置や取扱いに関する注意事項については、添付の取扱説明書でお確かめください。●お買い求めの販売店で、販売店名などの所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●オープン価格の製品はメーカー希望価格を定めていません。



警告

投射中にレンズをのぞかないでください。目を痛めます。特に、小さなお子さまがのぞかないようご注意ください。



安全に関する
ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。

●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

●ランプに関するお知らせ プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。
このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。
なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。



愛情点検

●長年ご使用のプロジェクターの点検をぜひ!

このような症状はありませんか

●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 ●本体、電源プラグ、コードなどが異常に熱い。
●異臭や、異音がする。 ●水や異物が入った。 ●その他の異常や故障がある。

ご使用を中止

故障や事故防止のため電源を切りコンセントから電源
プラグを抜いて必ず販売店に点検をご相談ください。

Victor Home Page

http://www.victor.co.jp/

ビクター商品に関するお問い合わせは

お客様ご相談センター

フリーダイヤル ☎0120-2828-17

携帯電話・PHSなどからのご利用は 045-450-8950

営業 日:月～土曜日(祝祭日および弊社休日を除く)

営業時間:月～金曜日 9:00～18:00 土曜日 9:00～12:00,13:00～17:00

ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、
適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

カタログ番号 K/DLT604250C

●お買い上げは信用ある当店で

2006年5月 作成

Victor・JVC

The Perfect Experience

D-ILAホームシアター
プロジェクションシステム

DLA-HD11K/DLA-HD11KL
DLA-HD12K/DLA-HD12KL

2006 Summer

D-ILA®

FULL Hi-Vision D-ILA

●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・アンテナ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

かつてない映像美のシアター空間が幕を開ける。

映画ファンなら誰もが憧れる、映画館でしか体験できない映像を我が家でも。

ビクターのDLA-HD11K／12Kシリーズは、独自のD-ILAフルハイビジョンデバイスが可能にする、

究極のハイエンド・ホームシアターです。フルHDならではの細密な解像度とフォーカス感。

D-ILAプロジェクションシステムならではの息を飲むほど豊かな黒のニュアンスと奥行き感。

そしてSD画質にもフルHDに迫る描画力を実現した圧倒的なクオリティ。

かつてないリアリズムに徹した映像美の新世界が、

いまあなたの目の前に広がります。

FULL Hi-Vision D-ILA





映画フィルムに迫る質感と優れた色再現性

[D-ILAフルハイビジョンデバイス搭載]

解像度1920×1080ピクセルのビクター独自開発のD-ILAフルHD映像デバイスを3枚採用。フルハイビジョンの高解像度で、映像のもつクオリティを最大限に引き出し、映画を映画館でみるような高画質でお楽しみいただけます。




独自開発のD-ILAフルハイビジョンデバイス

[滑らかで奥行きのある映像の再現]

フルハイビジョン対応のD-ILA素子は、画素が細かくハイビジョン放送本来の高精細な映像をそのまま表示。しかもピクセル間の隙間が $0.35\mu\text{m}$ と極細のため、大画面になるほど目立ちやすい格子状の網目（メッシュ）を感じることなく、極めて滑らかに人や風景の輪郭を描写します。さらにD65に設定された色温度や2500:1のコントラスト比により、美しい色再現性や深みのある黒と奥行き感のある映像を生み出すことができます。

メッシュ感のイメージ比較

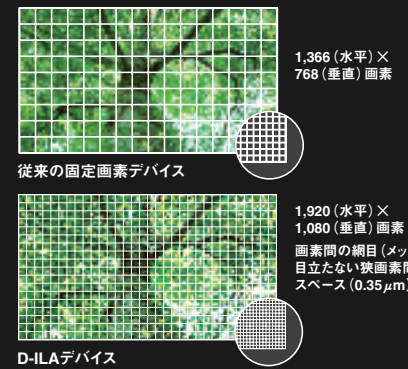

D-ILA技術の特長と優位性 ビクター独自のD-ILA技術

■ D-ILAデバイスを3枚使用、スムーズでちらつきのない高解像度映像を実現

ビクター独自のD-ILA（ダイレクト・ドライブ・イメージ・ライト・アンプリファイアー）技術により、自然で豊かなちらつきのない映像を再現。単板式プロジェクターの、特に動画などに発生しやすいカラーブレイキング現象（色割れ）がありません。フィルムのように滑らかな映像で、ディテールも余すところなく再現します。

■ 画素が目立たないフィルムライク映像

D-ILAは、目障りなスクリーンドア（画素間の網状の影）が発生しないため、フィルムのような高解像度の映像をお楽しみいただけます。


■ プロフェッショナル・スタンダードの階調特性

独自のアナログ階調技術により、低ノイズで高精細なグラデーションを再現。特に輝度20%以下の暗い映像も忠実に再現します。2500:1というハイコントラストを実現したことにより、階調特性を更に向上。暗いシーンでも黒つぶれの少ない、質感のある映像を可能にしました。


■ 優れた色再現性

独自開発の光学エンジンにより、低ノイズで滑らかなグラデーションの色再現性を実現。D65に設定された色温度は、映画に最適な色再現を可能にしました。D-ILAは、垂直配向液晶を採用しているため、「ノーマリーブラック」の本物の黒色を再現することができず。また、明るさに関係なく、均一な応答特性を確保、幅広い範囲の中間色も再現できます。

階調特性の比較



DLA-HD11K/12Kの色座標



シンプルで容易な設置性

[フレキシブルな設置]

さまざまなサイズのホームシアターに対応するため、スタンダードズームレンズ搭載モデル (DLA-HD11K/12K) とロングズームレンズ搭載モデル (DLA-HD11KL/12KL) の2モデルをご用意。部屋の大きさやスクリーンとの距離に合わせた最適なシステムがお選びいただけます。またセンターレンズデザインの採用や上下レンズシフト機能により、セッティングの柔軟性が一層向上。天井やテーブルの上など、置く場所に合わせて光軸を調整することができ、よりフレキシブルな設置が可能です。

[ファンノイズ低減設計]

不快なノイズは、映画を楽しむ邪魔となります。ビクターは、独自のエアフロー設計により、最適な空冷効果を得ながら、ノイズを27dBまで静音化。このファンノイズ低減設計により、静かなシーンにおけるかすかな音まで楽しむことができます。


[ハイエンドホームシアターに最適なスタイリッシュデザイン]

映画ファンの究極の空間、ホームシアターをさらなる高みに。高級感あるアルミ押し出し素材を採用したプロジェクションヘッド部は、スタイリッシュなカーブに包まれたシンメトリーデザイン。エレガントで洗練された雰囲気演出し、ホームシアターをワンランク上の上質な空間へと誘います。

[システムコンポーネント発想の2ユニット構成]

DLA-HD11K/12Kシリーズは、投射部（プロジェクションヘッド）と信号処理部（デジタルプロセッサ）を分離させたユニークな2ユニット構成を採用。プロジェクター部の入力信号をデジタルケーブル1本でまかなえるため屋内配線もスッキリし、将来の再生機器拡張時も容易に接続が可能です。これによりデジタルハイビジョン1080iはもちろん、アナログ放送（480i）などのSD信号もすべて1080/60Pに最適化処理。デジタル信号のままプロジェクションヘッドに送り、フルHD解像度で投射します。

AVハブプロセッサシステム概念図

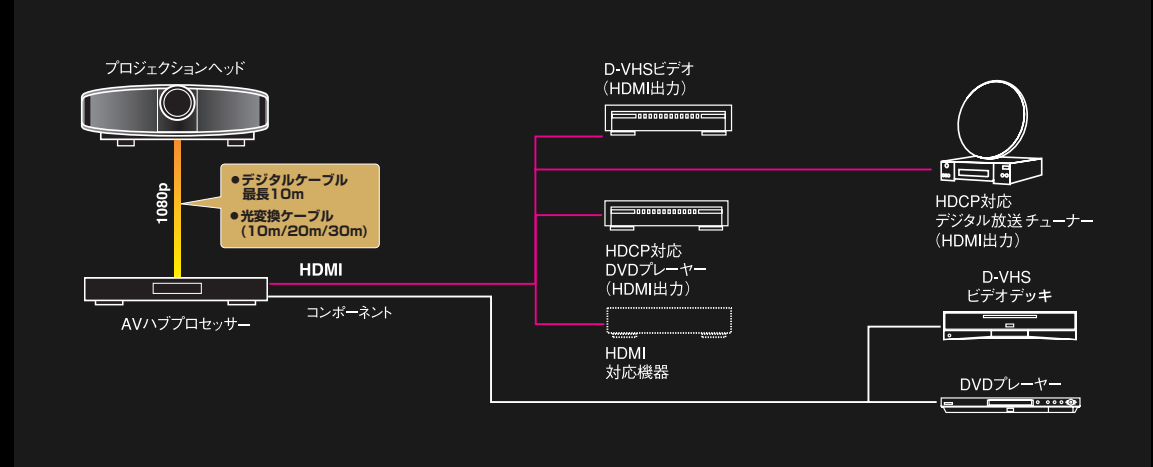

2タイプのプロセッサーを選択可能


プロジェクションヘッドとプロセッサーが独立した2ユニット構成で、コンパクト・コンポーネントとして自由なレイアウトが可能。さまざまなAV機器に接続できるAVハブプロセッサー、またはクオリティ重視の高性能デジタルビデオプロセッサーの2種類をご用意。

AVハブプロセッサー



高操作性のハイコストパフォーマンスモデル。HDMI端子4個を含む映像入力信号11系統を装備。セレクター使用可能。デジタル音声入力端子で音声系切り替え可能。

デジタルビデオプロセッサー



高性能ファロージャ製ビデオプロセッサーをベースに開発された高画質デジタルビデオプロセッサー。定評のあるファロージャ製高画質回路DCDi、MADI（動き対応技術）、3:2プルダウン機能を搭載し、プロジェクションヘッドに最適化された映像信号を送出。1080/60pスルー対応。

スタンダードズームレンズ	+	AVハブプロセッサー	DLA-HD11K	希望小売価格 1,695,750円 (税抜 1,615,000円)
	+	デジタルビデオプロセッサー	DLA-HD12K	希望小売価格 2,362,500円 (税抜 2,250,000円)
ロングズームレンズ	+	AVハブプロセッサー	DLA-HD11KL	希望小売価格 1,695,750円 (税抜 1,615,000円)
	+	デジタルビデオプロセッサー	DLA-HD12KL	希望小売価格 2,362,500円 (税抜 2,250,000円)

■ 端子

サービス端子×1
DC12Vトリガ端子×1
RS-232C×1
DVI-D入力端子×1

RGBビデオ入力端子×1
(コンポーネント入力端子兼用)

コンポーネントビデオ入力端子×2

コンボジットビデオ入力端子×2
Sビデオ入力端子×2

デジタル音声出力端子(光)×1
デジタル音声入力端子(光)×2

HDMI入力端子×4
HDMI出力端子×1

デジタル音声出力端子(同軸)×1
デジタル音声入力端子(同軸)×2

RS-232C×1
アナログ音声入力端子×1

Sビデオ入力端子×1
ビデオ入力端子×1

RGBビデオ入力端子×1
(コンポーネント入力端子兼用)

DC12Vトリガ端子×1
DVI-D入力端子×1


RS-232C×1
DVI-D出力端子×1

プロジェクションヘッド


AVハブプロセッサー

デジタルビデオプロセッサー


■ 外形寸法

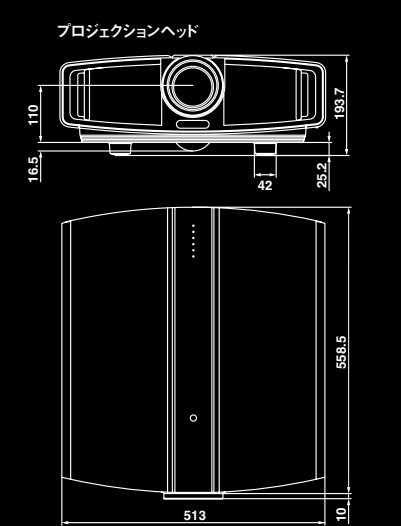

AVハブプロセッサー



デジタルビデオプロセッサー



■ 主な仕様

プロジェクションヘッド		
表示デバイス		フルハイビジョン対応0.82インチD-ILAデバイス
解像度		1920×1080 (16:9) ×3 総画素数6,220,800ドット
光源		200W超高圧水銀ランプ (型番:BHL5008-S/定格200W)
光出力		600ルーメン
コントラスト比		2500:1
投射レンズ	スタンダード ズーム	1.4倍電動ズーム・電動フォーカスレンズ、 投射比:1.5:1～2.1:1
	ロング ズーム	1.9倍電動ズーム・電動フォーカスレンズ、 投射比:2:1～3.8:1
入力対応信号		1080/60p、1080/50p
入力端子		DVI-D端子 (HDCP対応) ×1
制御端子		RS-232C (D-sub9ピン) ×1、 DC12Vトリガ端子 (ミニジャック) ×1、 サービス端子 (ミニジャック) ×1
電源		AC100-120V、50/60Hz
消費電力		320W (待機時5W)
外形寸法 (幅×高さ×奥行)		513×193.7×558.5mm (突起部除く)
質量		17kg
付属品		電源コード×1、リモコン×1 他

■ 投射距離

スクリーンサイズ		投射距離			
		スタンダードレンズ (投射比1.5~2.1:1)		ロングズームレンズ (投射比2.1~3.8:1)	
型 (インチ)	幅 (mm)	W (m)	T (m)	W (m)	T (m)
60	1328	1.96	2.77	2.58	4.94
70	1550	2.29	3.23	3.02	5.78
80	1771	2.63	3.70	3.46	6.62
90	1992	2.96	4.17	3.90	7.46
100	2214	3.29	4.64	4.34	8.30
110	2435	3.63	5.11	4.79	9.14
120	2657	3.96	5.57	5.23	9.98
130	2878	4.29	6.04	5.67	10.82
140	3099	4.63	6.51	6.11	11.65
150	3321	4.96	6.98	6.55	12.49
160	3542	5.30	7.45	6.99	13.33
170	3764	5.63	7.91	7.43	14.17
180	3985	5.96	8.38	7.88	15.01
190	4206	6.30	8.85	8.32	
200	4428	6.63	9.32	8.76	