

定 格

名 称 : D-ILAフルHDプロジェクションシステム

<プロジェクションヘッド>

発 光 方 式 : D-ILA方式 (反射型垂直配向液晶方式)

形 式 : D-ILA素子3板 単投写レンズ

D - I L A 素 子 : 素子有効サイズ : 0.82 型
(対角長0.82インチ、アスペクト比16:9)

画 素 数 : 1920ドット×1080ドット (16:9) ×3板
総画素数 6 220 800ドット

投 写 レ ン ズ

DLA-HD12K : 1.4 倍電動ズーム・電動フォーカスレンズ、
(スタンダードズーム) 投写比 : 1.5 : 1 ~ 2.1 : 1

DLA-HD12KL : 1.9 倍電動ズーム・電動フォーカスレンズ、
(ロングズーム) 投写比 : 2 : 1 ~ 3.8 : 1

あ お り 量 : 0 % ~ 60 % マニュアルシフト

画 面 サ イ ズ : 60 型 ~ 200 型 (16:9)

投 写 距 離

DLA-HD12K (スタンダードズームレンズ) : 1.96 m ~ 9.32 m (16:9)

DLA-HD12KL (ロングズームレンズ) : 2.58 m ~ 15.01 m (16:9)

光 出 力 : 600 ルーメン

光 源 ラ ン プ : 200 W 超高压水銀ランプ

(型名: BHL5008-S / 定格200 W)

コ ン ト ラ ス ト 比 : 2 500 : 1

色 温 度 調 整 : D65、USER1、USER2

ガ ン マ 調 整 : NORMAL、A、B、CUSTOM

*CUSTOM用ガンマ調整ソフトウェアは、ビクターHPよりダウンロード

URL: <http://www.jvc-victor.co.jp/download/>

入 力 端 子 : DVI-D端子 (HDCP対応) ×1

制 御 端 子 : RS-232C (D-sub9ピン) ×1

: DC 12 V トリガ端子 (ミニジャック) ×1

: SERVICE (ミニジャック) ×1

出 力 端 子 : SYNC OUT ×1 (サービス用)

源 : AC 100 V ~ 120 V 50 Hz / 60 Hz

費 電 力 : 320 W (待機消費電力 5 W)

音 : 27 dB

外 形 寸 法 : (W) 513 mm × (H) 193.7 mm × (D) 558.5 mm

(突起部除く)

質 量 : 17 kg

属 品 : 電源コード ×1 本

: リモコン (RM-MH10K) ×1 個

: 単 4 乾電池 (動作確認用) ×2 個

: 取扱説明書 ×1 冊

: サービス窓口案内 ×1 枚

: 保証書 ×1 冊

<デジタルビデオプロセッサ>

入 力 対 応 信 号

480/60i、480/60p、576/50i、576/50p、720/50p、720/60p、
1080/50i、1080/60i、1080/50p、60p (スルー)

※PC映像には対応していません。

入 力 端 子 : RGB (BNC) ×1 (Y、PB、PR 兼用)

DVI (HDCP対応DVI-D) ×1

VIDEO (BNC) ×1

Y/C (ミニDIN) ×1

Y、PB、PR (BNC) ×1 (RGB 兼用)

出 力 信 号 : 1080/60p、1080/50p

出 力 端 子 : DVI (HDCP対応DVI-D) ×1

*このシステムではDVI以外の端子は使用できません。

制 御 端 子 : RS232C (D-sub9ピン) ×1

DC 12 V トリガ端子 (ミニジャック) ×1

電 源 : AC 100 V ~ 120 V 50 Hz / 60 Hz

消 費 電 力 : 35 W

外 形 寸 法 : (W) 438 mm × (H) 45 mm × (D) 303 mm

(突起部除く)

質 量 : 6.3 kg

属 品 : DVIケーブル (5 m) ×1 本

: 電源コード ×1 本

: リモコン ×1 個

: 単 3 乾電池 (動作確認用) ×2 個

: 取扱説明書 ×1 冊

: 保証書 ×1 冊

投 写 距 離 表

■DLA-HD12K (スタンダードズームレンズ) (投写比1.5:1~2.1:1)

投写サイズ			凡その投写距離 (m)	
インチ	画面横 (mm)	画面縦 (mm)	W	T
60	1328	747.1	1.96	2.77
70	1550	871.6	2.29	3.23
80	1771	996.1	2.63	3.70
90	1992	1120.6	2.96	4.17
100	2214	1245.1	3.29	4.64
110	2435	1369.6	3.63	5.11
120	2657	1494.1	3.96	5.57
130	2878	1618.6	4.29	6.04
140	3099	1743.1	4.63	6.51
150	3321	1867.6	4.96	6.98
160	3542	1992.2	5.30	7.45
170	3764	2116.7	5.63	7.91
180	3985	2241.2	5.96	8.38
190	4206	2365.7	6.30	8.85
200	4428	2490.2	6.63	9.32

■DLA-HD12KL (ロングズームレンズ) (投写比2:1~3.8:1)

投写サイズ			凡その投写距離 (m)	
インチ	画面横 (mm)	画面縦 (mm)	W	T
60	1328	747.1	2.58	4.94
70	1550	871.6	3.02	5.78
80	1771	996.1	3.46	6.62
90	1992	1120.6	3.90	7.46
100	2214	1245.1	4.34	8.30
110	2435	1369.6	4.79	9.14
120	2657	1494.1	5.23	9.98
130	2878	1618.6	5.67	10.82
140	3099	1743.1	6.11	11.65
150	3321	1867.6	6.55	12.49
160	3542	1992.2	6.99	13.33
170	3764	2116.7	7.43	14.17
180	3985	2241.2	7.88	15.01
190	4206	2365.7	8.32	
200	4428	2490.2	8.76	

外 観

■プロジェクションヘッド



■デジタルビデオプロセッサ




※仕様・外観及び寸法は改善のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

型 番	整理番号	発 行	頁
DLA-HD12K・12KL	DL-7065	2005年12月	1/2

日本ビクター株式会社


レンズシフト量

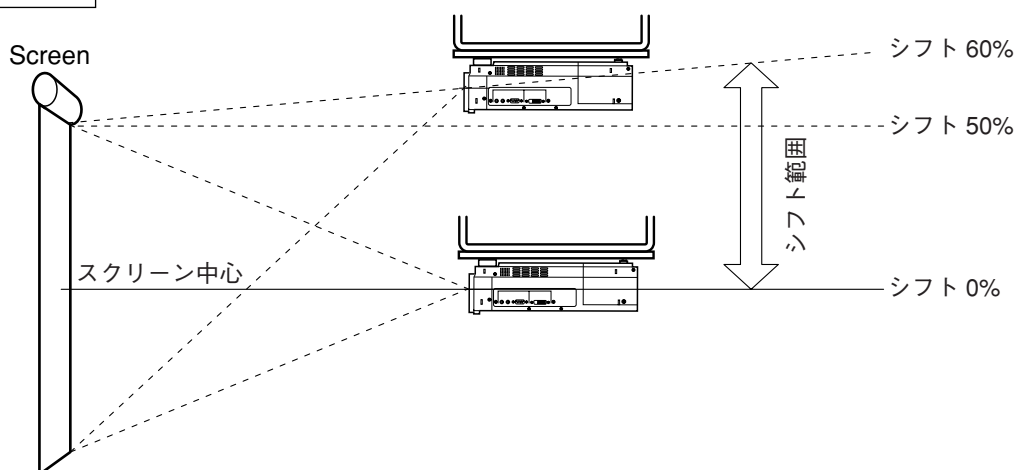


外観寸法図

(単位: mm)

■ プロジェクションヘッド

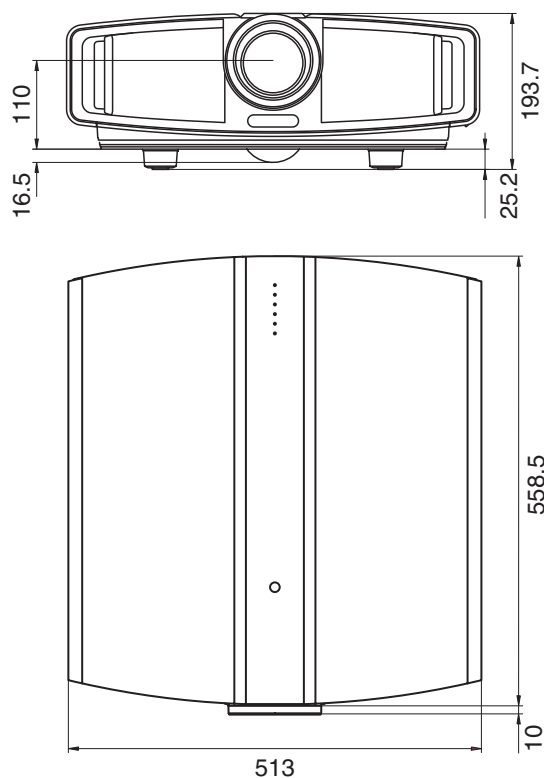


■ デジタルビデオプロセッサ

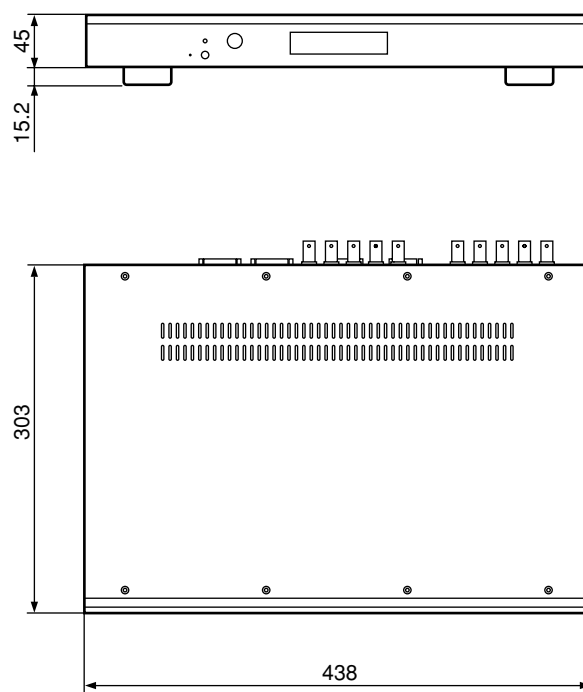

デジタルビデオプロセッサ端子部

※D-Sub 15ピン及びRGBHV出力端子は使用できません。

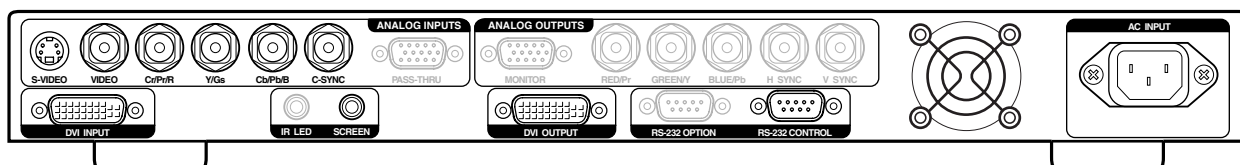

※仕様・外観及び寸法は改善のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

型 番	整理番号	発行	頁
DLA-HD12K・12KL	DL-7065	2005年12月	2/2
日本ビクター株式会社			