

JVC DLA-RS4500 /K

JVC DLA-RS4500 /K



Der JVC DLA-RS4500 /K Laser DILA Beamer hat 3000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 12000:1 und eine UHD (4K+2K) 4096 x 2160 Auflösung. Durch den Laser ist der Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer angegeben, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Die eingebaute Lens Shift Funktion, bringt Freiheit bei der Projektions-Anpassung. 3000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 366 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 244 cm breit sein. Auch das Abspielen von 1080P und 4K ist für den Projektor kein Problem. Er kam 2016 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller JVC angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

3 x 0,69" D-ILA Chip
UHD 19/10 Direct-Drive Image Light Amplification (D-ILA)

Ansi-Lumen	Projektor	3000 / 2400 im Eco Mode	Leinwand	1422 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	12000:1 full on/off	Leinwand	12000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	0,2500 min. Lumen	Leinwand	0.119 min. Lumen
Offset	-			

Auflösung
UHD (4K+2K) 4096 x 2160
8.847.360 Pixel

Wiedergabesignale
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet
Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle
Laser

Licht Lebensdauer
20000 Std.

Betriebskosten
0,00 € da Laser

Focus
motorisch

Zoom
motorisch 2


Objektiv
-

Projektionsverhältnis
-

Audio
-

Anschlüsse
2 x HDMI HDCP 2.2 in
RJ45 in
RS232C Din 9 pin
12V Trigger out

Deckenmontage
JA

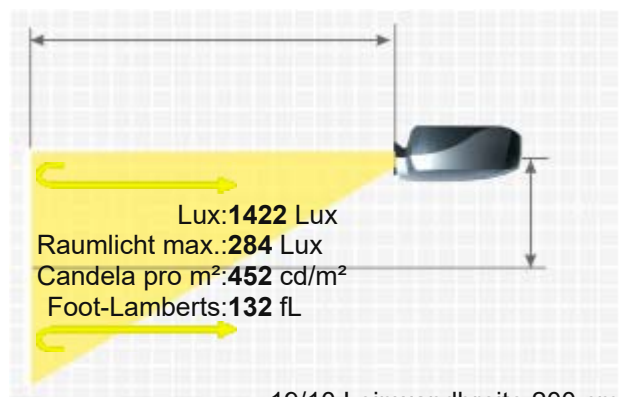

19/10 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

750W

500 x 215 x 720 mm (19,7"x8,5"x28,3") 77.4 L/dm³

40dB

Gewicht

Keystone-Korrektur

Ausleuchtung

Frequenz

Foot-Lamberts

Candela pro m²

39,00 kg / 85,98 lbs.

-

-

-

124 fL / max. 366 cm Bildbreite

434 cd/m²

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

■ Full HD 1080P kompatibel

■ Eco Mode

■ High Dynamic Range (HDR)

■ Lan Netzwerk kompatibel.

■ THX-Zertifizierung

-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
GL-MZ4014SZ	1.27-2.54:1	2.5-5.1 m	+/-100%	+/-40%	motorisch
GL-MZ4009SZ	0.94-1.3:1	1.9-2.6 m	+/-50%	+/-18%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
VSL-2012	1.18:1	2.4 m	0.00% Fix		Kein Zoom
VSL-2010	0.99:1	2 m	0.00% Fix		Kein Zoom

Baujahr

2016 // Letzte Datenänderung: 2024-10-02
Angelegt: 2016-09-16 14:20:12



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/jvcdlars4500.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.