

Kodak V600



KODAK V600



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 0,9" LCD TFT Panel
SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

1000

Kontrast

200:1 full on/off

Schwarzwert

5,0000 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SVGA 800 x 600
480.000 Pixel
XGA 1024 x 768 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC, PAL, NTSC 4,43

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

120W UHP Lampe
Artikel Nr.: 831-0559 / 6E0752

Licht Lebensdauer

4000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

Kein Zoom

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

Anschlüsse

Cinch Video in
D-sub 15pin in
S Video Eingang
BNC Eingang

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

150W

Maße BxHxT


105 x 350 x 295 mm (4,1"x13,8"x11,6") 10.84 L/dm³

Betriebsgeräusch

45dB

Gewicht

3,50 kg / 7,72 lbs.

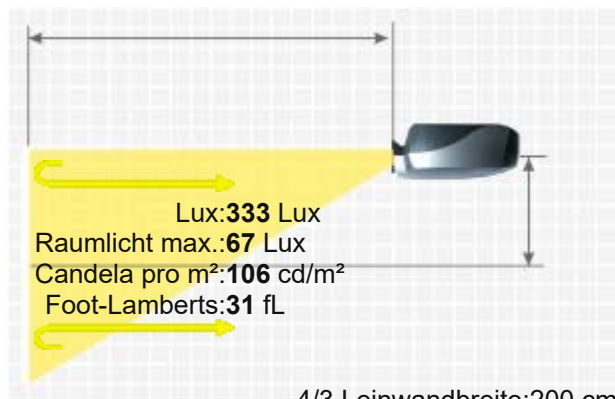

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	31 fL / max. 275 cm Bildbreite
Candela pro m²	108.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Kensington Slot
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/kodakv600.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.