

dv 475

Der flexible Konferenzraum-Projektor

Liesegang

projection technology



dv 475 – brillante Video- und Datenprojektion für Ihren Konferenzraum

Mit einer Bildhelligkeit von 3.500 ANSI-Lumen bietet der Multimediaprojektor **dv 475** stets genügend Leistungsreserven für schwierige Lichtverhältnisse und große Räume. Die umfangreiche Ausstattung mit Schnittstellen und Präsentationshilfen sowie die hervorragende Darstellungsqualität von Videos durch Progressive Scan machen den **dv 475** zum idealen Partner für Konferenzen, Events und Videovorführungen. Lassen Sie sich beeindrucken – vom **dv 475** und seinem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

dv 475




dv 475

Der flexible Konferenzraum-Projektor

Liesegang

projection technology

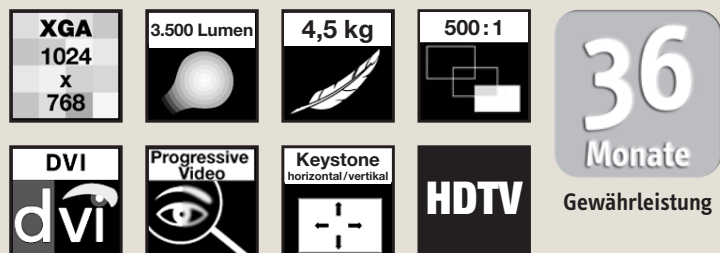

- HDTV-kompatibel
- Horizontale und vertikale Keystone-Korrektur
- IR-Fernbedienung mit Mausfunktion und Laserpointer
- Optimale Videodarstellung durch integrierten De-Interlacer (Progressive Scan)
- Digitaler Dateneingang DVI-D und separater Monitorausgang
- Integrierte Präsentationshilfen: Digitaler Zoom, Bild-in-Bild, Standbild
- Elektronische Bildumkehrung für Rückprojektion und Projektion von der Decke



Liesegang dv 475

inklusive Netzkabel, Anschlusskabel,
Fernbedienung, Bedienungsanleitung
EAN 4043822201015

0201 048D 0000

Zubehör:

250 W Ersatzlampe

ZU 0201 04 4010

Deckenhalterung

ZU 0201 75 0009

Kensington Lock™ Diebstahlschutz

ZU 0266 78 0000

Technische Daten*	dv 475
Technologie	3 x 0,9" LCD
Auflösung	XGA, 1024 x 768 Pixel
Max. darstellbare Auflösung	SXGA, 1280 x 1024 Pixel
Kompatible Videonormen	PAL, SECAM, NTSC, HDTV
Kontrastverhältnis	500:1
Helligkeit Normal-Modus	3.500 ANSI-Lumen
Lampe, Lebensdauer**	250 W UHP, 2.000 h
Spannung	100–240 VAC, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme	320 W/10 W Standby
Abmessungen (L x B x H)	350 x 270 x 120 mm
Gewicht	4,5
Keystone-Korrektur	± 15° hor. / ± 40° vert.
Scanfrequenzen H-sync / V-sync	15–80 kHz / 43–85 Hz
Bandbreite, Pixeltakt	100 MHz
Bildausleuchtung	80 %
Lautsprecher	2 x 1 W
Objektiv	F = 1,7–2,0, f = 37–48 mm
	1,3-fach Zoom manuell
Digitaler Zoom	16-fach
Projektionsabstand	1,5–15 m
Bilddiagonale	0,46–6,20 m
Projektionsverhältnis	2,03–2,65
Geräuschpegel	37 dB
Schnittstellen	
Computer in	2 x RGB analog (D-Sub HD)
	1 x DVI-D
Maus	1 x USB
Monitor out	1 x RGB (D-Sub HD)
Video in	1 x Video (Cinch)
	1 x S-Video (Mini-DIN)
	1 x Component (Cinch)
Audio in	1 x Audio Stereo (Miniklinke)
Prüfzeichen	CE, FCC, UL, TÜV
Sonstige Merkmale	
	• Automatische Erkennung des Videosignals
	• Mehrsprachiges On-Screen-Menu
	• Darstellung im Format 4:3 und 16:9

* Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, ** mittlere Lebensdauer

Abstand in m	Bildbreite in m		Bilddiagonale in m	
	von	bis	von	bis
1,5	0,57	0,74	0,71	0,92
2	0,75	0,99	0,94	1,23
2,5	0,94	1,23	1,18	1,54
3	1,13	1,48	1,42	1,85
5	1,89	2,46	2,36	3,08
7	2,64	3,45	3,30	4,31

Ihr Liesegang Fachhändler

Liesegang

Volmerswerther Straße 21
D-40221 Düsseldorf
Telefon 02 11/39 01-1
Telefax 02 11/39 01-227
info@liesegang.de
www.liesegang.de