# dv 255 & dv 455

Die kostengünstigen Allrounder

Liesegang
projection technology

**dv 255 & dv 455 – überzeugende Qualität zu kleinen Preisen**

Mit diesen Multimedia-Projektoren ist jeder Klassen- und Besprechungsraum perfekt ausgestattet. Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, Präsentationsfunktionen sowie auf große Bilddiagonalen ausgelegte Weitwinkeloptiken lassen keine Wünsche offen. Wahlweise mit 1.700 ANSI-Lumen und SVGA-Auflösung **(dv 255)** oder 1.800 ANSI-Lumen und XGA-Auflösung **(dv 455)** – aber immer mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

dv 255 & dv 455

# dv 255 & dv 455

Die kostengünstigen Allrounder

**Liesegang**
projection technology

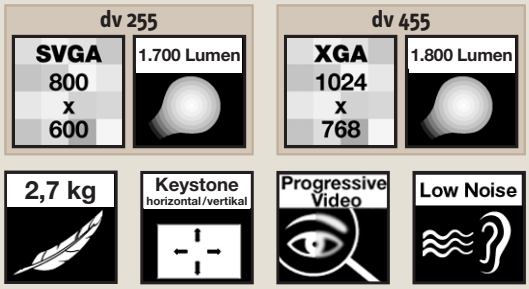

**Gewährleistung**

- HDTV-kompatibel
- Flüster-Modus mit 1.360 ANSI-Lumen
- Horizontale und vertikale Keystone-Korrektur
- IR-Fernbedienung mit Laserpointer
- Weitwinkel-Zoom für große Bilddiagonalen
- Separater Monitor-Ausgang
- Individuell programmierbares Standbild
- Optimale Videodarstellung durch integrierten De-Interlacer (Progressive Scan)
- Elektronische Bildumkehrung für Rückprojektion und Projektion von der Decke

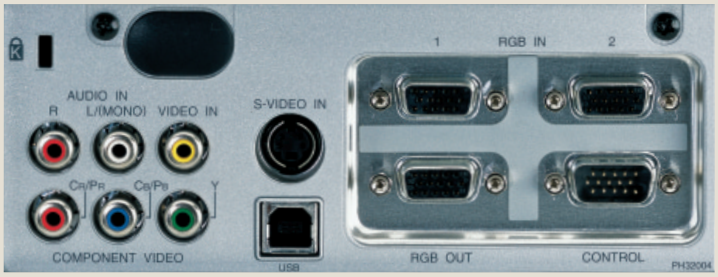


| | |
|---|---|
| **Liesegang dv 255** | **0292 025C 0000** |
| **Liesegang dv 455** | **0293 025C 0000** |

inklusive Netzkabel, Anschlusskabel, Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Softcase

EAN dv 255: 4043822292013

EAN dv 455: 4043822293010

**Zubehör**

| | |
|---|---|
| 150 W Ersatzlampe dv 255 | ZU 0283 04 4010 |
| 150 W Ersatzlampe dv 455 | ZU 0284 04 4010 |
| Deckenhalterung | ZU 0288 75 0009 |
| Kensington Lock™ Diebstahlschutz | ZU 0266 78 0000 |

| Technische Daten* | dv 255 | dv 455 |
|---|---|---|
| Technologie | 3 x 0,7" LCD | 3 x 0,7" LCD |
| Auflösung | SVGA, 800 x 600 Pixel | XGA, 1024 x 768 Pixel |
| Max. darstellbare Auflösung | UXGA, 1600 x 1200 Pixel | UXGA, 1600 x 1200 Pixel |
| Kompatible Videonormen | PAL, SECAM, NTSC, HDTV | PAL, SECAM, NTSC, HDTV |
| Kontrastverhältnis | 400 : 1 | 400 : 1 |
| Helligkeit Normal-Modus | 1.700 ANSI-Lumen | 1.800 ANSI-Lumen |
| Helligkeit Flüster-Modus | 1.360 ANSI-Lumen | 1.440 ANSI-Lumen |
| Lampe, Lebensdauer** | 150 W UHB, 2.000 h | 150 W UHB, 2.000 h |
| Spannung | 100–120 VAC / | 100–120 VAC / |
| | 220–240 VAC, 50–60 Hz | 220–240 VAC, 50–60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 240 W / 10 W Standby | 240 W / 10 W Standby |
| Abmessungen (L x B x H) | 231 x 295 x 76 mm | 231 x 295 x 76 mm |
| Gewicht | 2,7 kg | 2,7 kg |
| Keystone-Korrektur | ± 5° hor. / ± 15° vert. | ± 5° hor. / ± 15° vert. |
| Scanfrequenzen H-sync / V-sync | 15–80 kHz / 50–120 Hz | 15–80 kHz / 50–120 Hz |
| Bandbreite, Pixeltakt | 120 MHz | 120 MHz |
| Bildausleuchtung | 90 % | 85 % |
| Lautsprecher | 1 x 1 W | 1 x 1 W |
| Objektiv | F = 1.7–1.9 | F = 1.7–1.9 |
| | f = 21,7–26,1 mm | f = 21,7–26,1 mm |
| | 1,2-fach Zoom manuell | 1,2-fach Zoom manuell |
| Digitaler Zoom | 4-fach | 4-fach |
| Projektionsabstand | 0,9–9,2 m (Wide) | 0,9–9,2 m (Wide) |
| | 1,1–11 m (Tele) | 1,1–11 m (Tele) |
| Bilddiagonale | 0,77–7,70 m | 0,77–7,70 m |
| Projektionsverhältnis | 1,47–1,79 | 1,47–1,79 |
| Geräuschpegel | 38 dB Standard-Modus | 38 dB Standard-Modus |
| | 32 dB Flüster-Modus | 32 dB Flüster-Modus |
| **Schnittstellen** | | |
| Computer in | 2 x RGB analog (D-Sub HD) | 2 x RGB analog (D-Sub HD) |
| Maus | 1 x USB | 1 x USB |
| Steuerung | 1 x RS-232 | 1 x RS-232 |
| Monitor out | 1 x RGB (D-Sub HD) | 1 x RGB (D-Sub HD) |
| Video in | 1 x Video (Cinch) | 1 x Video (Cinch) |
| | 1 x S-Video (Mini-DIN) | 1 x S-Video (Mini-DIN) |
| | 1 x Component (Cinch) | 1 x Component (Cinch) |
| Audio in | 1 x Audio Stereo (Miniklinke) | 1 x Audio Stereo (Miniklinke) |
| Prüfzeichen | CE, FCC B, UL, TÜV | CE, FCC B, UL, TÜV |
| **Sonstige Merkmale** | | |
| | • Automatische Erkennung des Videosignals | |
| | • Mehrsprachiges On-Screen Menü | |
| | • Darstellung im Format 4 : 3 und 16 : 9 | |
| | • Integrierte Präsentationshilfen: Digitaler Zoom, Standbild | |

* Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, ** mittlere Lebensdauer

| Projektions-abstand in m | Bildgröße in m | | Bilddiagonale in m | |
|---|---|---|---|---|
| | von | bis | von | bis |
| 1,5 | 0,84 | 1,02 | 1,05 | 1,28 |
| 2,0 | 1,12 | 1,36 | 1,40 | 1,70 |
| 2,5 | 1,40 | 1,70 | 1,75 | 2,13 |
| 3,0 | 1,68 | 2,04 | 2,09 | 2,55 |
| 5,0 | 2,79 | 3,40 | 3,49 | 4,25 |
| 7,0 | 3,91 | 4,76 | 4,89 | 5,95 |

Ihr Liesegang Fachhändler

**Liesegang**
Volmerswerther Straße 21
D-40221 Düsseldorf
Telefon 02 11/39 01-1
Telefax 02 11/39 01-227
info@liesegang.de
www.liesegang.de

Stand: 05/2003