

Liesegang dv • 3500 vario+

LIESEGANG DV • 3500 VARIO+



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der dv • 3500 vario+ kurz vorgestellt: Der Liesegang LCD Projektor bietet 3500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 800:1 und eine SXGA+ 1400 x 1050 Auflösung. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion an, die das Bildeinrichten kinderleicht macht. Eine Bildbreite von bis zu 515 cm ist möglich, da der Projektor 3500 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 343 cm würden wir empfehlen. Er kam 2005 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Liesegang angeboten.

Projektionssystem



3 x 1,4" LCD TFT Panel mit MLA
SXGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen	Projektor	3500	Leinwand	1167 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		800:1 full on/off		800:1 full on/off
Schwarzwert		4,3750 min. Lumen		1.464 min. Lumen

Lens shift Vert.: +60% --15% motorisch

Auflösung SXGA+ 1400 x 1050
1.470.000 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, 1080i, 720p

Einsatzgebiet Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle 2 x 200W UHP Lampe
Artikel Nr.: LMP17718

Licht Lebensdauer 3000 Std. 6000 Std. im singel lamp Mode

Betriebskosten -

Focus motorisch

Zoom motorisch


Objektiv optional

Projektionsverhältnis optional

Audio nein


Anschlüsse 5 x BNC RGBHV in
Composite Video,
S-Video,
YUV in,
1x VGA (D15-Buchse)
1x DVI (Digital Visual Interface)
1x D9-Buchse für RS232C ein/aus

Deckenmontage Ja

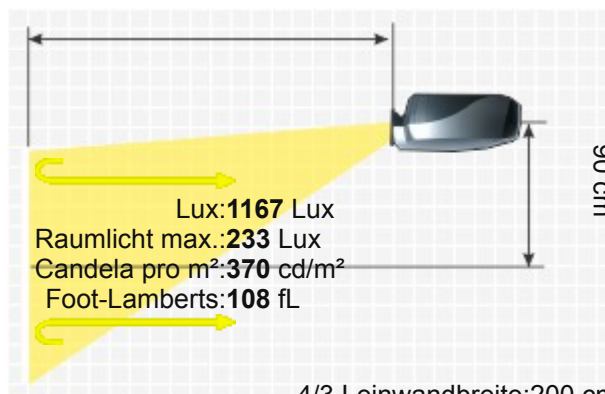

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Stromverbrauch	520W
Maße BxHxT	415 x 195 x 590 mm (16,3"x7,7"x23,2") 47.75 L/dm³
Betriebsgeräusch	37dB
Gewicht	20,00 kg / 44,09 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	95%
Frequenz	H-sync: 15-110 kHz V-sync: 25-150 Hz Bandbreite max.: 160 MHz
Foot-Lamberts	108 fL / max. 515 cm Bildbreite
Candela pro m²	378 cd/m²
	Lens shift Funktion motorisch Freeze Benutzer-Logo Einblendung Bild im Bild
Ausstattung (Extras)	Fernbedienung mit Beleuchtung Singel Lamp Modus Weicher Bildübergang 4 x Digital Zoom,
Screen Mirroring	-

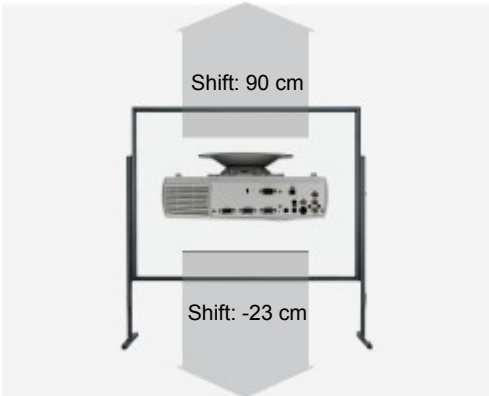

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Liesegang 7:1	6.36-6.36:1	12.7-12.7 m	57-13%		motorisch
Liesegang 3.0-6.0:1	2.81-5.62:1	5.6-11.2 m	57-13%		motorisch
Liesegang 1.9-2.6:1	1.73-2.37:1	3.5-4.7 m	57-13%		motorisch
Liesegang 1.3-1.8:1	1.23-1.6:1	2.5-3.2 m	57-13%		motorisch
Fix Wechselobjektive					
Liesegang 0.85:1	0.79:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Baujahr	2005 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04				



Mehr Details

HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/liesegangdv3500varioplus.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.