

dv 410

Kompakter XGA-Projektor

Liesegang

projection technology



dv 410 – Kompakt und lichtstark

Leistung und Funktionalität in einem kompakten Gehäuse: Mit einer Bildhelligkeit von 2.500 ANSI-Lumen und XGA-Auflösung ist der **dv 410** die erste Wahl, wenn scharfe und detailreiche Präsentationen gefragt sind. Mit vielfältigen Anschlussmöglichkeiten – für zwei Computer, mehreren Videoeingängen und einem separaten Monitorausgang – ist der Multimedia-Projektor **dv 410** bestens ausgestattet. Einsatzort sind mittelgroße bis große Konferenz- und Besprechungsräume. Dank Verwendung der neuesten Generation von LCD-Panels erreicht man eine exzellente Bildqualität.



- XGA-Auflösung
- Bildhelligkeit 2.500 ANSI-Lumen
- hervorragende Ausstattung
- horizontale und vertikale Keystone-Korrektur
- Flüster-Modus

dv 410




dv 410

Kompakter XGA-Projektor

Liesegang

projection technology

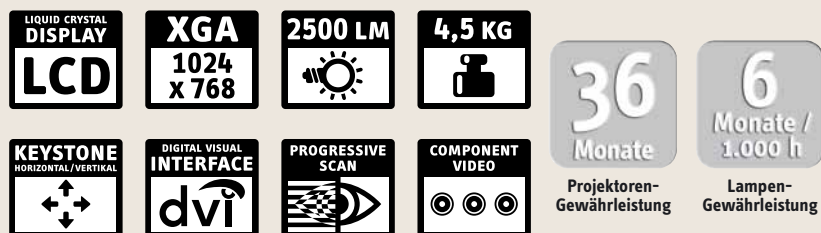

- HDTV kompatibel
- integrierte Präsentationshilfen: digitaler Zoom, Bild-in-Bild, Standbild
- horizontale und vertikale Keystone-Korrektur
- 2 RGB-Eingänge, separater Monitorausgang
- DVI-Eingang
- Component-Eingang
- integrierter De-Interlacer für Progressive Scan
- elektronische Bildumkehr für Rückprojektion und Projektion von der Decke



Liesegang dv 410

0217 047C 0000

inklusive Netzkabel, Anschlusskabel, Fernbedienung,
Bedienungsanleitung, Softcase
EAN 4044714217015

Zubehör:

250 W Ersatzlampe	ZU 0288 04 4010
Deckenhalterung / Trägerlatte	ZU 0288 75 0005
Deckenhalterung / Säule CM 50	ZU 0260 75 0007
Deckenhalterung key lock	ZU 0266 78 0000
Diebstahlschutz combination lock	ZU 0061 78 0000

Technische Daten*	dv 410
Technologie	3 x 0,9" LCD
Auflösung	XGA, 1.024 x 768 Pixel
Max. darstellbare Auflösung	SXGA, 1.280 x 1.024 Pixel
Kompatible Videonormen	PAL, SECAM, NTSC, HDTV
Kontrastverhältnis	400:1
Helligkeit Standard-Modus	2.500 ANSI-Lumen
Helligkeit Flüster-Modus	2.000 ANSI-Lumen
Lampe, Lebensdauer**	250 W UHB, 2.000 h
Spannung	100–120 / 220–240 VAC, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme	410 W / < 10 W Stand-by
Abmessungen (L x B x H)	257 x 360 x 106 mm
Gewicht	4,5 kg
Keystone-Korrektur	± 5° hor. / ± 15° vert.
Scanfrequenzen H-sync / V-sync	15–80 kHz / 50–120 Hz
Bandbreite, Pixeltakt	120 MHz
Bildausleuchtung	> 85 %
Lautsprecher	2 x 1 W
Objektiv	F = 1,74–2,08, f = 36,8–47,8 mm
	1,3-fach Zoom manuell
Digitaler Zoom	4-fach
Projektionsabstand	1,2–15,7 m
Bilddiagonale	0,77–7,70 m
Projektionsverhältnis	1,94–2,57
Geräuschpegel	39 dB Standard-Modus
	33 dB Flüster-Modus
Schnittstellen	
Computer in	2 x RGB analog (D-Sub HD)
	1 x DVI-D
Maus	1 x USB
Steuerung	1 x RS-232
Monitor out	1 x RGB analog (D-Sub HD)
Video in	1 x Video (Cinch)
	1 x S-Video (Mini-DIN)
	1 x Component (Cinch)
Audio in	1 x Audio Stereo (Cinch)
	2 x Audio Stereo (Miniklinke)
Audio out	1 x Audio Stereo (Cinch)
Prüfzeichen	CE, FCC B, UL, TÜV
Sonstige Merkmale	
	• automatische Erkennung des Videosignals
	• mehrsprachiges On-Screen-Menu
	• Darstellung im Format 4:3 und 16:9
	• Kensington Lock™-Schnittstelle

* Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, ** mittlere Lebensdauer

Abstand in m	Bildbreite in m		Bilddiagonale in m	
	von	bis	von	bis
1,5	0,58	0,77	0,73	0,97
2	0,78	1,03	0,97	1,29
2,5	0,97	1,29	1,22	1,61
3	1,17	1,55	1,46	1,93
5	1,95	2,58	2,43	3,22
7	2,72	3,61	3,40	4,51

Ihr Liesegang Fachhändler

Liesegang Optoelectronics GmbH

Kaistraße 5
D-40221 Düsseldorf
Telefon 02 11/39 01-1
Telefax 02 11/39 01-227
www.liesegang.de
info@liesegang.de