

Microtek CX5



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

Ansi-Lumen

Kontrast

Schwarzwert

Offset

Auflösung

Wiedergabesignale

Einsatzgebiet

Lichtquelle

Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse

Deckenmontage

Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

Gewicht

Keystone-Korrektur

Ausleuchtung

Frequenz

Foot-Lamberts

Candela pro m²

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

Baujahr

Der CX5 DLP hat 2500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 600:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung.

Eine Bildbreite von bis zu 435 cm ist möglich, da der Projektor 2500 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 290 cm breit sein. Dieses Modell wird von Microtek nicht mehr angeboten.



1 x 12° DLP Chip

XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Projektor

2500

600:1 full on/off

4,1667 min. Lumen

Leinwand

833 Lux (bei 200 cm Leinwand)

600:1 full on/off

1.395 min. Lumen

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

SXGA 1280 x 1024 komprimiert

NTSC, PAL, SECAM

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

- Lampe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


77 fL / max. 435 cm Bildbreite

269.5 cd/m²

-

-

- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

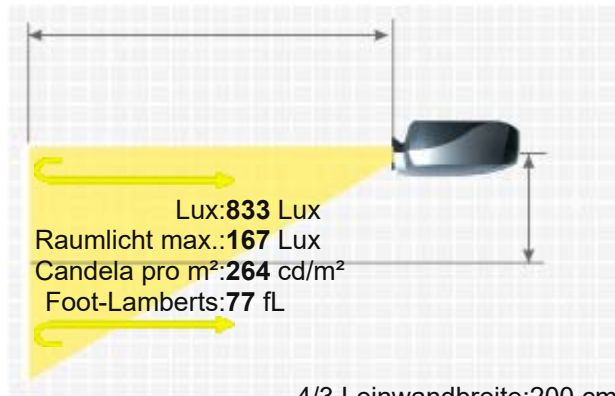

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/microtekcx5.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.