

Microtek MVP700s



MICROTEK MVP700S



Projektionssystem



3 x 1,3" LCD TFT Panel
SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 750

Leinwand 250 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

-

-

Schwarzwert

-

-

Offset

-

Auflösung

SVGA 800 x 600
480.000 Pixel
XGA 1024 x 768 komprimiert

Wiedergabesignale

Stationär

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie
Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

150W UHE Lampe

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,3

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

1 x 3W

Anschlüsse

D-sub 15pin in und out
RS232C
S-Video in
Cinch Video in
Mini Jack in und out

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

-

Maße BxHxT

197 x 257 x 360 mm (7,8"x10,1"x14,2") 18.23 L/dm³

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

6,70 kg / 14,77 lbs.

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-

Frequenz

-

Foot-Lamberts


23 fL / max. 238 cm Bildbreite

Candela pro m²

80.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)

-

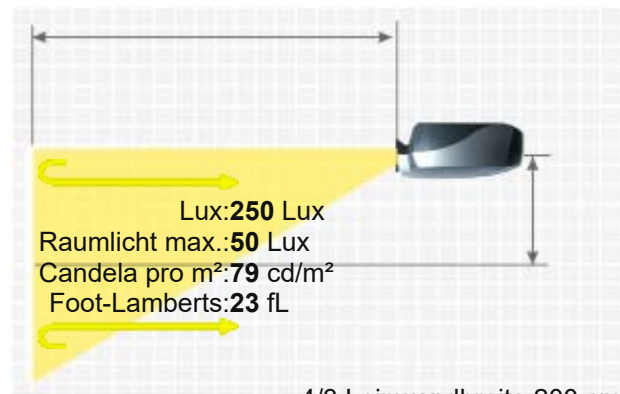

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Screen Mirroring
Baujahr

-
- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/microtekmpv700s.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.