Microtek MVP800X

MICROTEK MVP800X

Kurzvorstellung Beta 2.5	Das Microtek Modell MVP800X ist ein LCD Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 200:1. 222 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 148 cm nicht überschreiten. Das Modell wird von Microtek nicht mehr angeboten.
Projektionssystem	3 x 1,3" LCD TFT Panel XGA 4/3 Liquid Crystal Display

	Projektor	Leinwand
Ansi-Lumen	650	217 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	200:1 full on/off	200:1 full on/off
Schwarzwert	3,2500 min. Lumen	1.101 min. Lumen

Offset	-
Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert
Wiedergabesignale	NTSC, PAL, SECAM
Einsatzgebiet	Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..
Lichtquelle	120-W UHP Lampe
Licht Lebensdauer	1000 Std.
Betriebskosten	-
Focus	manuell
Zoom	manuell 1,3
Objektiv	-
Projektionsverhältnis	-
Audio	2 x 5W
Anschlüsse	-
Deckenmontage	-
Stromverbrauch	215W
Maße BxHxT	-
Betriebsgeräusch	-

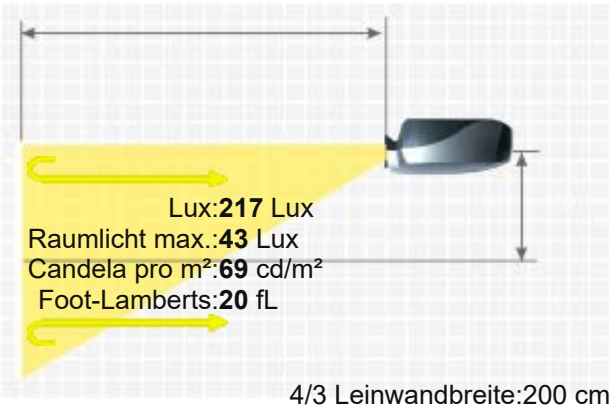

4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

Gewicht	-
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	20 fL / max. 222 cm Bildbreite
Candela pro m²	70 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-

Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

HCinema

https://www.hcinema.de/pro/microtekmvp800x.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.