

Microtek MX3



MICROTEK MX3



Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

Ansi-Lumen

Kontrast

Schwarzwert

Offset

Auflösung

Wiedergabesignale

Einsatzgebiet

Lichtquelle

Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse

Deckenmontage

Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

Gewicht

Der Standard-Portabel MX3 DLP hat 1500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 900:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung.

337 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 225 cm nicht überschreiten. Er wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Microtek angeboten.



1 x 0,7" DLP Chip

XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Projektor

1500

900:1 full on/off

1,6667 min. Lumen

-

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

SXGA 1280 x 1024 komprimiert

PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC, EDTV HDTV 720p, 1080i,

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

150W VIP Lampe

Artikel Nr.: LMPf9395

2000 Std.

-

manuell

manuell 1,2

F=2,4-2,6 f=24,0-28,8 mm

-

1 x 1W

DVI

Cinch Video in

Cinch Stereo in

S-Video in

Mini Jack

USB Typ A


Ja

-

-

35dB

1,60 kg / 3,53 lbs.

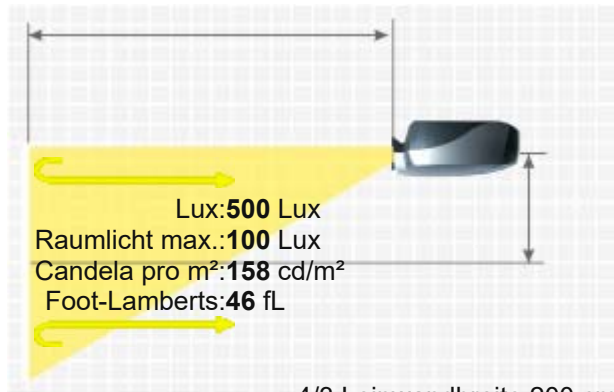

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Keystone-Korrektur	Vert.: +/-20°
Ausleuchtung	85%
Frequenz	H-sync: 15-90 kHz
Foot-Lamberts	46 fL / max. 337 cm Bildbreite
Candela pro m²	161 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Freeze ■ Fernbedienung mit Maussteuerung
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/microtekmx3.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.