

Microtek VX2



MICROTEK VX2



Der VX2 LCD Projektor von Microtek hat 1000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 200:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung.

1000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 275 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 183 cm breit sein. Dieses Modell wird von Microtek nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,7 LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

1000

Kontrast

200:1 full on/off

Schwarzwert

5,0000 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC/NTSC 4.43, PAL, SECAM, HDTV (480i, 480P, 1080i)/TD>

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

150W UHP Lampe

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,3

Objektiv

F=1,7-2,0 f=37,8-49,2 mm

Projektionsverhältnis 2,66-3,46:1

Audio

1 x 2W

Anschlüsse

RGB in: D-sub HD 15-pin (1)
S-video in: Mini DIN 4-pin (1)
Video (Composite) in: RCA jack (1)
DVI in: Digital visual input (1)
Component Video in: Component video input (1)
Video (Composite) in: RCA jack (1)
Audio in: Stereo mini jack (1)
USB out: Type A receptacle (1)
PS/2 out: Centronic 8 pins (1)

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

200W standby 20W

Maße BxHxT

325 x 92 x 250 mm (12,8"x3,6"x9,8") 7.48 L/dm³

Betriebsgeräusch

35dB

Gewicht


3,28 kg / 7,23 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-15°

Ausleuchtung

85%

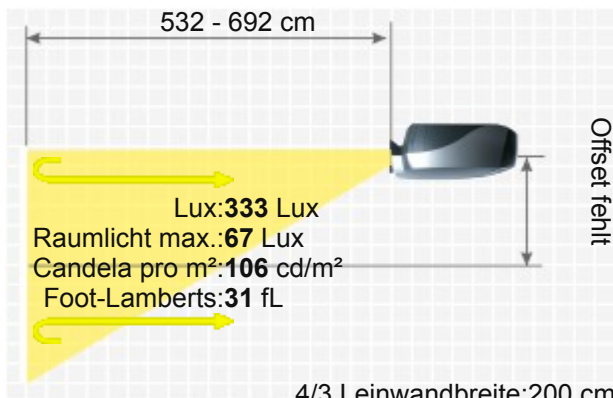

Frequenz	H-sync: 15-91 kHz V-sync: 50-85 Hz
Foot-Lamberts	31 fL / max. 275 cm Bildbreite
Candela pro m²	108.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/microtekvx2.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.