

Mitsubishi FL6900/U

MITSUBISHI FL6900/U



Der FL6900/U kurz vorgestellt: Der Mitsubishi Stationär LCD Projektor bietet 4000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

Bis zu 643 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 4000 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 429 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen. Dieses Modell wird von Mitsubishi nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,1" LCD TFT Panel
HDTV 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 4000

Leinwand

1778 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 1000:1 full on/off

1000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 4,0000 min. Lumen

1.782 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +51% -13% Hori.: +/-5%

Auflösung

HDTV 1920 x 1080

2.073.600 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

275 / 220W im Eco Mode Lampe
Artikel Nr.: VLT-XL6600LP



Licht Lebensdauer

2000 Std. 4000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1.25

Objektiv

F=1,8-2,1 f=51-64 mm

Projektionsverhältnis


1,97-2,54:1

Audio

10W Mono


Anschlüsse

DVI-D mit HDCP in
D-sub 15 pin in und out
5 x BNC RGBHV in
S-Video in

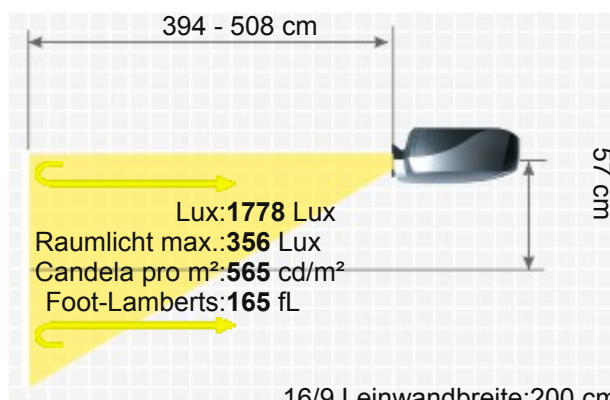

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Cinch stereo in und out
Mini jack Audio in
USB Typ B
RS232C Din 9pin
RJ45 in

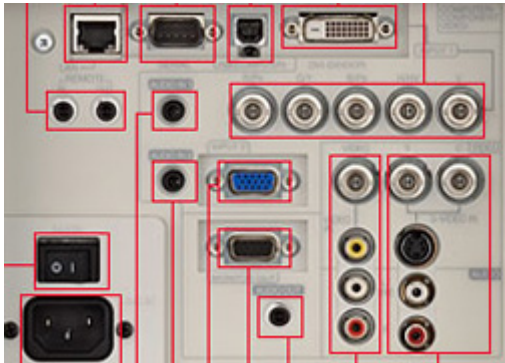


Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	430W
Maße BxHxT	443 x 207 x 434 mm (17,4"x8,1"x17,1") 39.8 L/dm³
Betriebsgeräusch	29 dB im Eco Mode
Gewicht	9,80 kg / 21,61 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-120 Hz
Foot-Lamberts	165 fL / max. 643 cm Bildbreite
Candela pro m²	577.5 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Lens shift Funktion
- Freeze
- Eco Mode
- Kensington Slot
- sRGB
- Ausstattung (Extras)
 - Gamma-Korrektur
 - Passwortschutz
 - Fernbedienung mit Laserpointer
 - PJLink™
 - Steuerung über Web-Browser
 - Overscan Einstellbar
 - Lan Netzwerk kompatibel.

Screen Mirroring

-

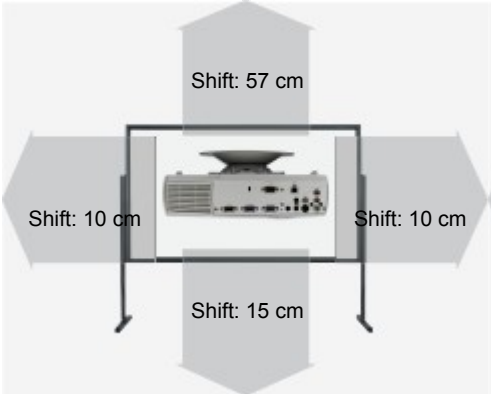

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
OL-X500TZ	3.6-5.5:1	7.2-11 m	51-13%	+/-5%	motorisch
OL-X500SZ	1.4-1.75:1	2.8-3.5 m	51-13%	+/-5%	motorisch
OL-X500LZ	2.5-3.55:1	5-7.1 m	51-13%	+/-5%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
OL-X500FR	0.84:1	1.7 m			Kein Zoom

Baujahr 2008 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/mitsubishifl6900.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.