

Mitsubishi SL25U

MITSUBISHI SL25U



Das Mitsubishi Modell SL25U ist ein LCD Projektor mit SVGA 800 x 600 Auflösung und einem Kontrast von 500:1.

Bis zu 444 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 2600 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 296 cm liegen. Der Beamer ist im Vergleich zu anderen mit 27 Dezibel Betriebsgeräusch sehr leise. Der Projektor kam 2002 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,99" LCD TFT Panel
SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

2600

867 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

500:1 full on/off

500:1 full on/off

Schwarzwert

5,2000 min. Lumen

1.744 min. Lumen

Offset

45%

Auflösung

SVGA 800 x 600
480.000 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC/NTSC 4.43/PAL (inkl. PAL-M, N)/SECAM/PAL-60/DVD (Komponente)/HDTV (525p, 720p, 1.080i)

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

270W SHP Lampe
Artikel Nr.: VLT-XL30LP



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

43,9% / 0,18 €

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,24

Objektiv

F=1,7-2,2 f=37-46 mm

Projektionsverhältnis


1,8-2,3:1

Audio

3W Mono

Anschlüsse


1 x Mini D-Sub 15-polig in 1 x out
5 x BNC RGBHV in
2 x Cinch Video in

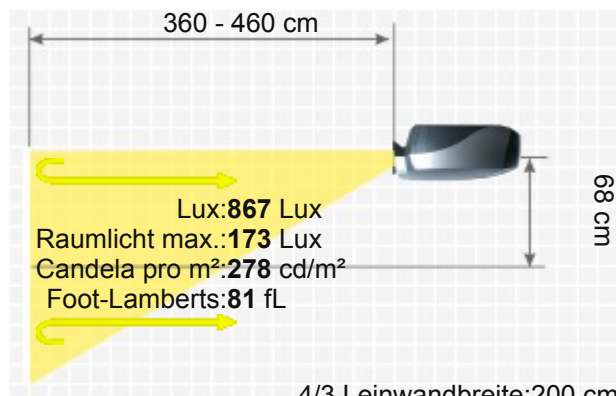

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

1 x BNC Video in
2 x Cinch Stereo in
1 x RS232C, DIN 8-polig
USB Anschluss für Maus
Mini Jack out

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	380W
Maße BxHxT	380 x 157 x 307 mm (15"x6,2"x12,1") 18.32 L/dm³
Betriebsgeräusch	27dB
Gewicht	5,90 kg / 13,01 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-85 kHz V-sync: 50-120 Hz Bandbreite max.: 140 MHz
Foot-Lamberts	81 fL / max. 444 cm Bildbreite
Candela pro m²	283.5 cd/m²

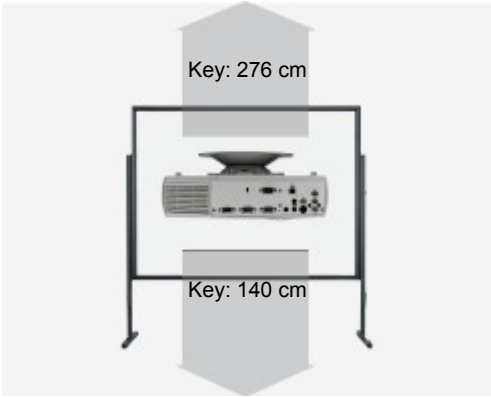

- Freeze
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Kensington Slot
- sRGB
- Gamma-Korrektur
- Bild im Bild
- Fernbedienung mit Laserpointer
- Digital Zoom

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Mitsubishi OL-XL30TZ	4.05-5.72:1	8.1-11.4 m	45% Fix		manuell
Mitsubishi OL-XL30SZ	1.4-1.77:1	2.8-3.5 m	45% Fix		manuell
Mitsubishi OL-XL30LZ	2.49-3.55:1	5-7.1 m	45% Fix		manuell

Baujahr 2002 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/mitsubishisl25u.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.