

Mitsubishi VS 1001

Projektionssystem	 7" ESF CRT 4/3 Elektrostatisch Fokussierte Röhre	
Ansi-Lumen	ca. 565 / 650 Peak Lumen	Leinwand 188 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	-	-
Schwarzwert	-	-
Offset	-	-
Auflösung	-	-
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p	
Einsatzgebiet	CRT Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.	
Lichtquelle	CRT Röhre	
Licht Lebensdauer	-	
Betriebskosten	-	
Focus	manuell	
Zoom	Kein Zoom	
Objektiv	-	
Projektionsverhältnis	-	
Audio	-	
Anschlüsse	-	
Deckenmontage	-	
Stromverbrauch	-	
Maße BxHxT	-	
Betriebsgeräusch	-	
Gewicht	-	
Keystone-Korrektur	-	
Ausleuchtung	-	
Frequenz	H-sync: 15,75 kHz V-sync: 50-60 Hz Bandbreite max.: 10 MHz	
Foot-Lamberts	17 fL / max. 207 cm Bildbreite	
Candela pro m²	59.5 cd/m²	
Ausstattung (Extras)	-	
Screen Mirroring	-	
Baugleich	-	
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04	


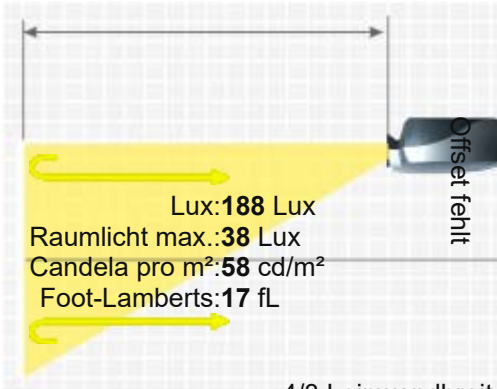


Diagram illustrating the light output and dimensions of the projector beam. The beam is shown projecting onto a screen. The light intensity is measured in Lux, and the beam width is indicated by a dimension line. The diagram also shows the beam's footprint on the screen and the resulting light intensity in foot-lamberts.

Offset fehlt

Lux: **188 Lux**
Raumlicht max.: **38 Lux**
Candela pro m²: **58 cd/m²**
Foot-Lamberts: **17 fL**

4/3 Leinwandbreite
Leinwand

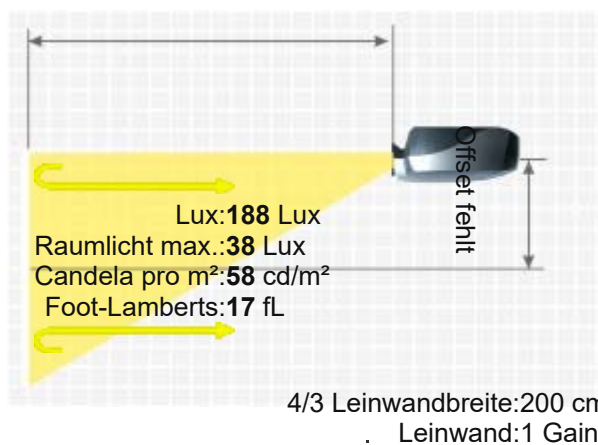

MITSUBISHI VS 1001

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/mitsubishivs1001.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.