

mitsubishi

Changes for the Better

三菱データプロジェクター LVP-WL639



NEW




ポータブルWXGAプロジェクター

LVP-WL639

WXGAプロジェクターで先進のシステム構築を。

ワイド画面に対応

ワイド画面化が進むテレビ放送やパソコン画面のアスペクト比に対応したWXGA(1280×800ドット)プロジェクター。従来のXGAプロジェクターの約1.3倍の表示領域で、天井高が取れない部屋でも壁を有効活用できます。また、テレビ会議では、高解像度映像の表示や画面分割時の広域表示を可能にするなど、先進のシステム構築をサポートします。



表示領域が広いので、画面を分割しても広域に表示できます。



ワイド放送もそのまま表示できます。

低ファンノイズ

29dB(A(低ランプモード時))の低ファンノイズを実現。静かな環境で、プレゼンテーションに集中できます。

<騒音レベル例>

- 20dB(A:木の葉のふれあう音、置き時計の秒針音(前方1m))
- 30dB(A:ささやき声、深夜の郊外)
- 40dB(A:静かな住宅地、小鳥の声)

29dB(A

LVP-WL639

長寿命ランプ最大4000時間

光源ランプの温度制御の最適設計により、最大で4000時間^{※1}光源ランプの使用が可能となりました。これにより消耗部品である光源ランプのランニングコストや交換の手間を大幅に低減します。^{※2}

<ランプ寿命比較^{※2}>



※1:ランプ低モード時。ランプ標準モード時は2000時間。 ※2:ランプ寿命はランプ輝度が半減するまでの平均時間であって、保証時間ではありません。使用可能時間は、使用環境・条件、及び清掃などのメンテナンスの実施有無によって大きく変動する場合があります。

ランプサイドチェンジ

本体の側面からランプを引き抜くことができますので、本体を裏返すことなく天吊りや棚置き状態のまま、ランプ交換が可能です。




盗難防止ワイヤー取付金具

本体のフックに頑丈な鍵付きチェーンを通せます。他人が無断で持ち歩けなくなりますので、盗難防止に役立ちます。

※万一盗難に遭われた場合には、保証はいたしません。



掲載商品の価格には、配送・設置調整・据付工事に要する費用は含まれておりません。



人も地球も、気持ちよく。





LVP-WL639

ポータブルWXGAプロジェクター

希望小売価格 732,900円 (税抜価格698,000円)




BrightEra™

3次元 Y/C分離	シネマ モード	ガンマ モード	sRGB	カラー エンハンサー	STILL 機能	PinP 機能	拡大 モード
ユーザーロゴ 投写機能	ページ送り 機能	静音 モード	リモコン マウス	レーザーポインター リモコン	縦横台形 歪み補正	壁 スクリーン	パスワード ロック機能
PJLink 対応	最大4000時間 長寿命ランプ	天吊り	※"BrightEra"およびBrightEraは、ソニー株式会社の商標です。				


背面端子図

豊富な端子群が多彩なプレゼンテーションを可能に。




- 1 S-VIDEO IN / AUDIO IN 端子
- 2 VIDEO IN / AUDIO IN 端子
- 3 COMPUTER / COMPONENT VIDEO IN-1 端子
- 4 COMPUTER / COMPONENT VIDEO IN-2 端子
- 5 COMPUTER / COMPONENT VIDEO DVI-D(HDCP)端子
- 6 USB端子
- 7 SERIAL端子
- 8 LAN端子
- 9 AUDIO IN 端子
- 10 AUDIO OUT 端子
- 11 MONITOR OUT 端子

外形寸法図



正面部



上面部

単位:mm

オプション品

交換用ランプ




VLT-XL650LP
希望小売価格
60,900円 (税込)

天吊金具

BR-XL650

希望小売価格 71,400円 (税込)

投写距離図

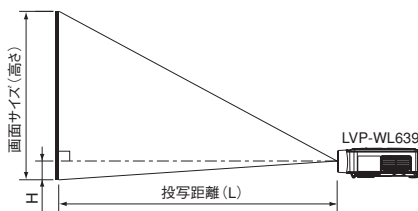

仕様表

表示方式	p-Si TFT透過形液晶×3枚	
光学方式	ダイクロミックミラーによる色分離・プリズム合成方式	
表示素子	サイズ	0.75形×3枚
	画素数	1,024,000画素(1280×800)×3枚、総画素数3,072,000
投写レンズ	ズーム	手動 (1.2倍)
	フォーカス調整	手動
	焦点距離	f=24~29mm
光源※1	F値	F1.7~F1.9
		高圧水銀ランプ 261W
画面サイズ (投写距離)	最小40形~最大300形 (投写距離 1.2~9.6m)	
再現色数	1,677万色 (フルカラー)	
明るさ※2	3500lm	
コントラスト比 (全白/全黒)	600:1	
音声出力	3Wモノラル	
スピーカー	口径φ4.5cm、個数 1個	
対応走査周波数	水平	15~100kHz
	垂直	50~120Hz
表示可能解像度※3	コンピューター信号入力時	最大入力解像度 1920×1080ドット (圧縮表示)
	パネル表示解像度	WXGA 1280×800ドット
	ビデオ信号入力時	表示可能信号 NTSC、4.43NTSC、PAL、SECAM、PAL-M/N/60
	NTSC水平解像度	600TV本 (S端子入力時)
コンポーネント信号入力時	表示可能信号	480i/p (525i/p)、576i/p (625i/p)、720p (750p 50/60Hz)、1080i (1125i 50/60Hz)、1080p (1125p 50/60Hz)
	パネル表示解像度	WXGA 1280×800ドット
コンピューター入力	映像	ミニD-Sub15ピン (RGBまたはY/Ca/CbまたはY/Pa/Pb信号対応)
	音声	DVI-D (HDCP) 1系統
コンピューター出力	映像	ミニD-Sub15ピン (RGBまたはY/Ca/CbまたはY/Pa/Pb信号対応)
	音声	φ3.5mmステレオミニジャック 2系統
ビデオ入力	映像	S端子 1系統 (ビデオ出力と共有)
	RCA端子	1系統
ビデオ出力	映像	RCA端子×2 (L/R) 2系統
	音声	φ3.5mmステレオミニジャック 1系統 (コンピューター出力と共有)
制御入力/その他	USB [コンピューター制御用]	USB4ピン (オス) Bタイプ端子 1系統 (プレゼン補助機能)
	シリアル [RS-232C準拠] [本体制御用]	D-Sub9ピン 1系統
	LAN	RJ-45 1系統
使用温度	5~35℃	
使用湿度	30~90%	
電源	AC100V、50/60Hz	
消費電力	380W	
外形寸法 (幅×高さ×奥行:脚部除く)	333×113×272mm	
質量	4.7kg	
付属品	電源コード (2.9m)、変換アダプター、リモコン※3、単三乾電池 (2本)、USBケーブル (1.8m)、RS-232Cケーブル (1.8m)、AVケーブル (1.5m)、RGB信号ケーブル (1.8m)、ソフトキャリングケース、取扱説明書、クイックスタートアップ、保証書、三菱DIAMOND VIEW CLUBご案内	

※1:プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。※2:出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。※3:日本工業規格C6802 (1998)のクラス2レーザー製品です。

投写距離表 (スクリーンサイズ:WXGA)

形	画面サイズ		投写距離 (L)		高さ (H)
	幅	高さ	最短	最長	
40	86	54	1.2	1.5	1
60	129	81	1.9	2.3	2
80	172	108	2.5	3.1	3
100	215	135	3.2	3.8	3
150	323	202	4.8	5.8	5
200	431	269	6.4	7.7	7
250	538	337	8.0	9.7	8
300	646	404	9.6	—	10

※表示値は、実際とは数%誤差が生じることがあります。

「プロジェクター」のホームページ

www.MitsubishiElectric.co.jp/projector/business

	安全に関する ご注意	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」ならびに「使用上のご注意説明書」をよくお読みください。	水、湿気、油煙、湯気、ほこりなどの多い場所に置いたり、使用しないでください。 火災、感電、故障などの原因となることがあります。
--	---------------	--	--

●プロジェクターはJIS C 61000-3-2適合品です。JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性—第3-2部:限度値—高調波電流発生限度値 (1相当りの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。●液晶パネルは高精度技術で製造されていますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯画素が発生することがありますのであらかじめご了承ください。●光源ランプなどの消耗品に他、液晶パネル、偏光板、PBS (光偏光素子)、カラーホイールなどの光学部品及び冷却ファンは寿命部品で、定期的な交換が必要です。長時間 (毎日6時間以上) ご使用されると、1年未満であっても修理・交換が必要になる場合があります。また、たばこの煙やほこりの多い場所でご使用になると、定期的な交換サイクルを早める場合があります。詳しくは三菱電機テクニカルサポートセンターにご相談ください。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかご確認ください。●データプロジェクターの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。●画面はハメコミ合成です。●WXGAは米国IBM社の登録商標です。●商品定価、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承ください。●印刷の色は、実際の色と多少ちがうことがありますので、ご了承ください。●本カタログに記載の製品は、日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。Products in this catalog are designed for use in Japan only. Servicing is not available outside of Japan.



三菱電機株式会社

映像情報営業部 プロジェクター営業課 TEL(03)3218-6107 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3東京ビル
京都製作所 PJ営業課 TEL(075)958-3090 〒617-8550 京都府長岡京市馬場園所1番地



お問合わせは下記へどうぞ

関東・北海道・東北・信越 03-3218-6107
東海 052-565-3353
北陸 076-233-5507
近畿・四国・中国 06-6347-2491
九州・沖縄 092-721-2145

●お買い求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

2007年5月作成