

Mitsubishi XD1000U

MITSUBISHI XD1000U



Das Mitsubishi Modell XD1000U ist ein DLP Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 2000:1. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

Durch die Helligkeit von 3000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 477 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 318 cm breit sein. Das 2006 gebaute Modell wird von Mitsubishi nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



Ansi-Lumen

Projektor 3000

Leinwand 1000 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2000:1 full on/off

Leinwand 2000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 1,5000 min. Lumen

Leinwand 0.501 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +50% -9,2% Hori.: +/-9,9% motorisch

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

300W / 240W im Eco Mode Lampe
Artikel Nr.: VLT-XD2000LP



Licht Lebensdauer

2000 Std. 5000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1.35

Objektiv

F=2,0-2,4 f=24,5-33,1 mm


Projektionsverhältnis 1,69-2,25:1

Audio

3W Mono

Anschlüsse


DVI-D in
5 x BNC RGBHV in
D-sub 15pin in
YUV über BNC in
Cinch Video in

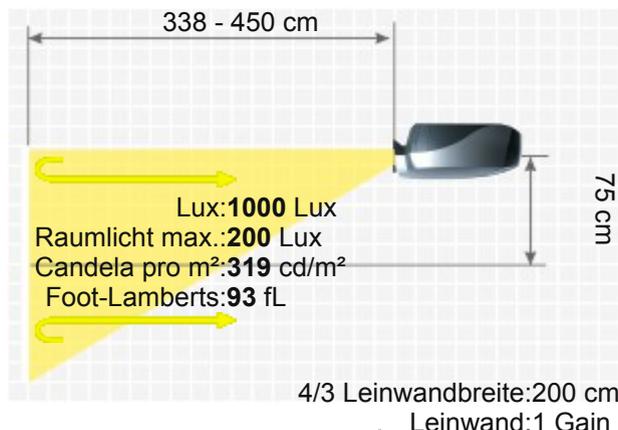

S-Video in
 USB in
 Mini Jack in und out
 RJ45
 RS232C Din 9pin
 5V Trigger out



Deckenmontage Ja
 Stromverbrauch 420W
 Maße BxHxT 430 x 166 x 425 mm (16,9"x6,5"x16,7") 30.34 L/dm³
 Betriebsgeräusch 27 dB im Eco Mode
 Gewicht 8,80 kg / 19,4 lbs.
 Keystone-Korrektur Vertikal und horizontal
 Ausleuchtung -
 Frequenz H-sync: 15-100 kHz
 V-sync: 50-85 Hz
 Foot-Lamberts 93 fL / max. 477 cm Bildbreite
 Candela pro m² 325.5 cd/m²

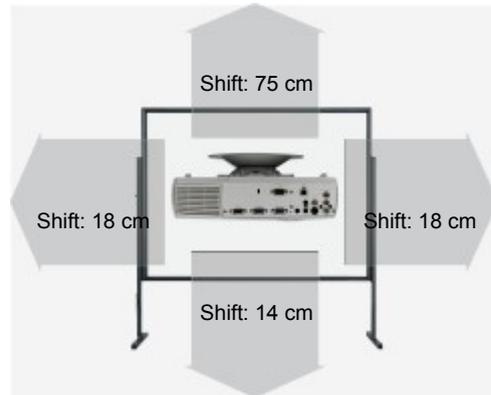

- Lens shift Funktion motorisch
- Freeze
- Eco Mode
- Kensington Slot
- sRGB
- Gamma-Korrektur
- Bild im Bild
- Passwortschutz
- BrilliantColor™
- Fernbedienung mit Laserpointer
- PJLink™
- Steuerung über Web-Browser
- Overscan Einstellbar
- Lan Netzwerk kompatibel.
- 5 Segmente Farbrad
- De-interlacer mit 3:2 2:2 pull down.
- Digital Zoom

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Mitsubishi OL-XD2000TZ	2.88-4.72:1	5.8-9.4 m	50-9.2%	+/-10%	motorisch
Mitsubishi OL-XD2000LZ	2.09-2.86:1	4.2-5.7 m	50-9.2%	+/-10%	motorisch
Mitsubishi OL-XD2000SZ	1.35-1.86:1	2.7-3.7 m	50-9.2%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
Mitsubishi OL-XD2000FR	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2006 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/mitsubishixd1000.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.