

Mitsubishi XL2E/U



MITSUBISHI XL2E/U



Kurzvorstellung Beta 2.5

Kurze Vorstellung des Mitsubishi XL2E/U. Der LCD Projektor hat eine XGA 1024 x 768 Auflösung und einen Kontrast von 350:1. Der eingebaute Umgebungslichtsensor (Ambient Light Sensor) erkennen das Umgebungslicht im Raum und optimieren automatisch das Bild. Bis zu 302 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 1200 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 201 cm liegen. Das Modell wurde von Mitsubishi 2002 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Projektionssystem  3 x 0,7" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display


Ansi-Lumen	Projektor	1200	Leinwand	400 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	350:1 full on/off	Leinwand	350:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	3,4286 min. Lumen	Leinwand	1.153 min. Lumen
Offset		40%		

Auflösung XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale NTSC/NTSC 4.43/PAL (inkl. PAL-M, N)/SECAM/PAL-60/DVD (Komponente)/HDTV (525p, 720p, 1.080i)

Einsatzgebiet Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle 150W Lampe
Artikel Nr.: VLT-XL2LP



Licht Lebensdauer 2500 Std.

Betriebskosten -

Focus manuell

Zoom manuell 1,19

Objektiv F=1,9-2,2 f=27-32 mm

Projektionsverhältnis 1,8-2,2:1

Audio 1W

Anschlüsse Cinch Video in
S-Video in
Cinch Stereo in
D-Sub 15pin in und out
RS232C (DIN 8-polig),

Deckenmontage Ja


Stromverbrauch 230W

Maße BxHxT 237 x 94 x 315 mm (9,3"x3,7"x12,4") 7.02 L/dm³

Betriebsgeräusch 34dB

Gewicht 2,90 kg / 4,41 lbs.

Keystone-Korrektur Vertikal

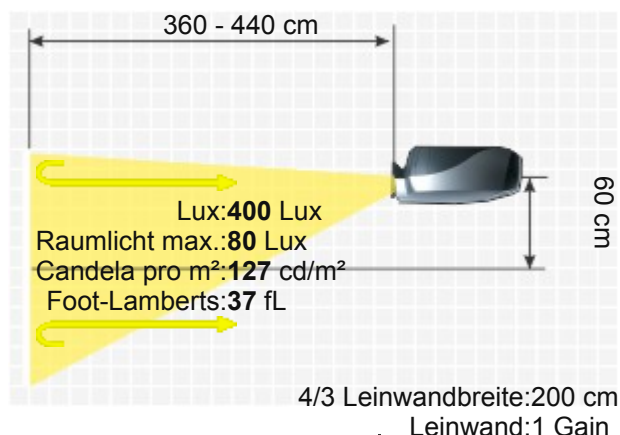

Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15,0-69,0 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 100 MHz
Foot-Lamberts	37 fL / max. 302 cm Bildbreite
Candela pro m²	129.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Freeze ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ sRGB ■ Gamma-Korrektur ■ Bild im Bild ■ Fernbedienung mit Laserpointer ■ Umgebungslichtsensor (Ambient Light Sensor). ■ RIS® (Room Illumination Sensor) ■ Digital Zoom ■ ColorView ■ CineView
Screen Mirroring	-
Baujahr	2002 // Letzte Datenänderung: 2023-08-12

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/mitsubishixl2u.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.