

Mitsubishi XL7100U

MITSUBISHI XL7100U



Kurze Vorstellung des Mitsubishi XL7100U. Der Stationär LCD Projektor hat eine XGA 1024 x 768 Auflösung und einen Kontrast von 2000:1. Inklusive einer Lens Shift Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

Durch die Helligkeit von 6000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 675 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 450 cm) wird der Projektor schaffen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel, und hat dazu sogar die Möglichkeit durch die 360°-Projektion HD 1080P Blu-rays sogar an die Decke zu projizieren. Seit 2012 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Mitsubishi angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,8" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 6000

Leinwand 2000 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2000:1 full on/off

Leinwand 2000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 3,0000 min. Lumen

Leinwand 1.002 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +/-60% Hori.: +/-30%

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
WUXGA 1920 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

350 / 264W im Eco Mode Lampe
Artikel Nr.: VLT-XL7100LP



Licht Lebensdauer

3000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1.8

Objektiv

F=1,8-2,6 f=24,0-43,20 mm

Projektionsverhältnis


1,5-2,7:1

Audio

-

Anschlüsse


HDMI 1.3 in
DVI-D mit HDCP in
D-sub 15 pin in und out

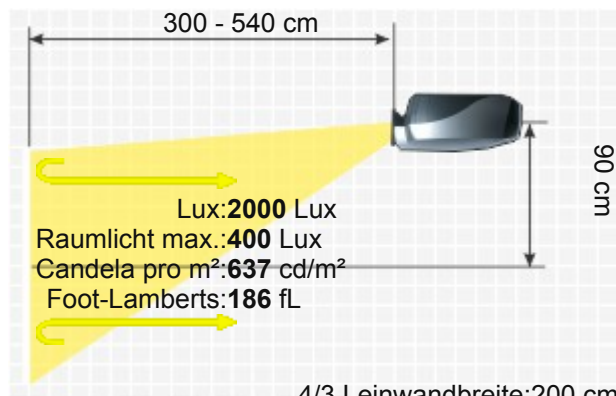

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

5 x BNC RGBHV in
S-Video in
Cinch Video in
Cinch Stereo in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
Mini Jack Audio in und out

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	481 x 179 x 503 mm (18,9"x7"x19,8") 43.31 L/dm³
Betriebsgeräusch	30 dB im Eco Mode
Gewicht	10,52 kg / 23,19 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	186 fL / max. 675 cm Bildbreite
Candela pro m²	651 cd/m²

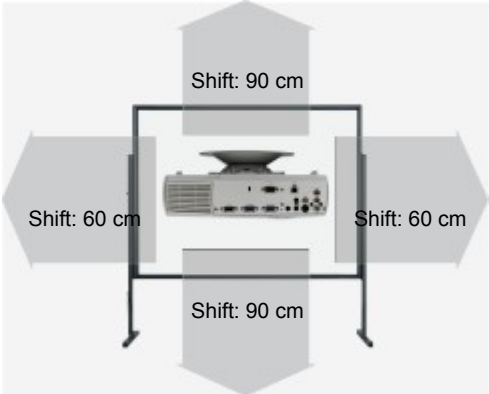

- Full HD 1080P kompatibel
- Direkt Power Off
- Lens shift Funktion
- Freeze
- Blank (Schwarzbild Taste)
- Eco Mode
- Kensington Slot
- sRGB
- Gamma-Korrektur
- Warping
- 360° Installation fähig
- Passwortschutz
- PJLink™
- Steuerung über Web-Browser
- Overscan Einstellbar
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- DICOM Simulation

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
OL-XL7100TZ	4.3-7.3:1	8.6-14.6 m	+/-60%	+/-30%	
OL-XL7100SZ	1.2-1.5:1	2.4-3 m	+/-60%	+/-30%	Kein Zoom
OL-XL7100LZ	2.6-4.4:1	5.2-8.8 m	+/-60%	+/-30%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
OL-XL7100FR	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2012 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/mitsubishixl7100u.html>