


Nec PA703UL

NEC PA703UL

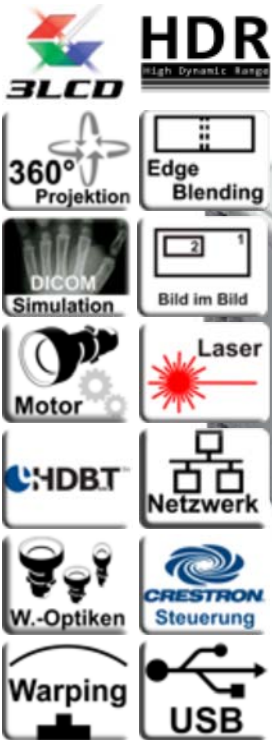

Der PA703UL kurz vorgestellt: Der Nec LCD Projektor bietet 7000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2500000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Eine eingebaute horizontale und vertikale Keystone-Korrektur bringt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. 850 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 567 cm würden wir hier empfehlen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren. Auch Videosignale 1080P und 4K (komprimiert) sind für den Projektor kein Problem, und hat dazu sogar die Möglichkeit durch die 360°-Projektion HD 1080P und 4K (komprimiert) Blu-rays sogar an die Decke zu projizieren. Dieses Modell wird von Nec nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,76" LCD TFT Panel mit MLA
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

Projektor 7000

Leinwand 3111 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

2500000:1 full on/off

2500000:1 full on/off

Schwarzwert

0,0028 min. Lumen

0.001 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel
HD4K 4096 x 2160 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser
Artikel Nr.: 7N901081 / RD-466E

Licht Lebensdauer

-

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

motorisch

Zoom


motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis

optional

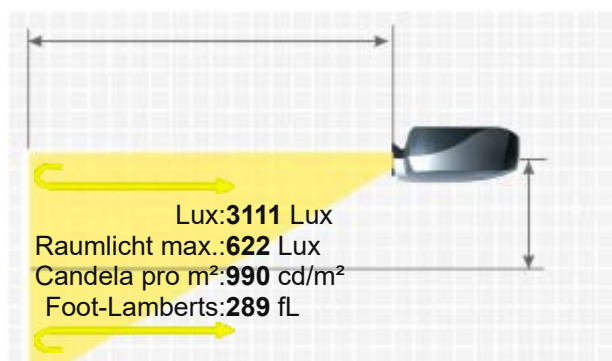

Audio	-	16/9 Leinwandbreite:200 cm Leinwand:1 Gain
Anschlüsse	2 x HDMI HDCP 2.2 1.4 in D-sub 15pin in Mini Jack Audio in und out USB Typ A in RS232C Din 9 pin in RJ45 in HDBaseT in	
Deckenmontage	JA	
Stromverbrauch	632 / 410W im Eco Mode	
Maße BxHxT	580 x 208 x 494 mm (22,8"x8,2"x19,4")	59.6 L/dm³
Betriebsgeräusch	39 / 33 dB im Eco Mode	

Gewicht	18,20 kg / 40,12 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-40°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	289 fL / max. 850 cm Bildbreite
Candela pro m²	1011.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Direkt Power Off ■ Freeze ■ Tafel Modus ■ Benutzer-Logo Einblendung ■ Eco Mode ■ High Dynamic Range (HDR) ■ Warping ■ 360° Installation fähig ■ Edge Blending ■ Bild im Bild ■ Steuerung über Web-Browser ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Crestron®-Software kompatibel. ■ DICOM Simulation
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
NP43ZL	2.99-5.93:1	6-11.9 m	50-10%	+/-20%	
NP42ZL	2.99-5.98:1	6-12 m	50-10%	+/-30%	motorisch
NP41ZL	1.3-3.02:1	2.6-6 m	50-10%	+/-30%	manuell
NP40ZL	0.79-1.1:1	1.6-2.2 m			motorisch
NP30ZL	0.79-1.04:1	1.6-2.1 m			manuell
NP14ZL	2.9-4.68:1	5.8-9.4 m	50-10%	+/-30%	manuell
NP13ZL	1.46-2.95:1	2.9-5.9 m	50-10%	+/-30%	manuell
NP12ZL	1.16-1.52:1	2.3-3 m	50-10%	+/-30%	manuell
Fix Wechselobjektive					
NP44ML-LK	0.32:1	0.6 m			Kein Zoom
NP11FL	0.81:1	1.6 m			Kein Zoom

Baujahr 2018 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04
 Angelegt: 2019-11-07 11:13:20





HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/necpa703ul.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.