


# Nec PA804UL

NEC PA804UL

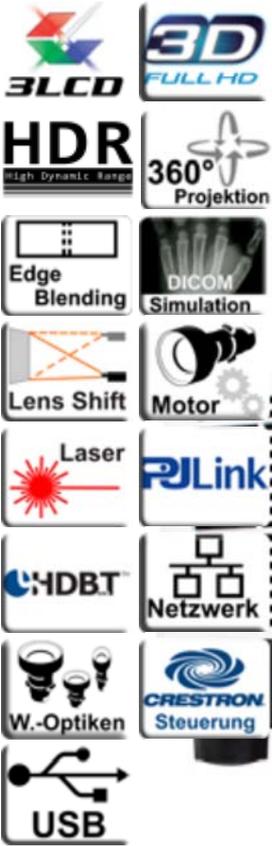

Der PA804UL kurz vorgestellt: Der Nec Stationär 3D Laser LCD Projektor bietet 7500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 3000000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Es ist ein Laser Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit bei der Projektions-Anpassung.

Eine Bildbreite von bis zu 880 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 587 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren.

Auch Videosignale 1080P sowie 3D sind für den Projektor kein Problem, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren. Der Beamer ist im Vergleich zu anderen mit 30 Dezibel Betriebsgeräusch sehr leise.

## Kurzvorstellung Beta 2.5


## Projektionssystem

 3 x LCD TFT Panel  
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen	Projektor	7500	Leinwand	3333 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		3000000:1		3000000:1
Schwarzwert		0,0025 min. Lumen		0,001 min. Lumen
Offset		-		-
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D)   Side-by-Side   Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		Stationär   Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		Laser		
Licht Lebensdauer		20000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch		
Objektiv		optional		



Foot-Lamberts: 310 fL

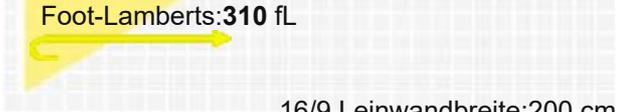

Projektionsverhältnis optional

Audio - 16/9 Leinwandbreite: 200 cm  
Leinwand : 1 Gain

- 2 x HDMI in
- D-sub 15pin in
- Mini Jack Audio in und out
- USB Typ A in
- RS232C Din 9 pin in
- RJ45 in
- HDBaseT in

Anschlüsse



Deckenmontage JA  
Stromverbrauch 615 / 350W im Eco Mode  
Maße BxHxT 599 x 209 x 490 mm (23,6"x8,2"x19,3") 61.34 L/dm³  
Betriebsgeräusch 30 / 28 dB im Eco Mode

Gewicht 24,10 kg / 52,91 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-40°  
Hori.: +/-40°

Ausleuchtung -

Frequenz H-sync: 15-100 kHz  
V-sync: 15-153 Hz

Foot-Lamberts 310 fL / max. 880 cm Bildbreite  
Candela pro m² 1085 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Direkt Power Off
- Freeze
- Eco Mode
- Kensington Slot
- High Dynamic Range (HDR)
- 360° Installation fähig
- Edge Blending
- PJLink™
- Steuerung über Web-Browser
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- Picture-by-Picture
- Picture-in-Picture
- DICOM Simulation

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
NP50ZL	0.6-0.75:1	1.2-1.5 m	0.00% Fix		

NP43ZL	2.99-5.93:1	6-11.9 m	50-10%	+/-20%	motorisch
NP41ZL	1.3-3.02:1	2.6-6 m	50-10%	+/-20%	motorisch
NP40ZL	0.79-1.11:1	1.6-2.2 m			motorisch
NP15ZL	4.59-7.02:1	9.2-14 m	50-10%	+/-20%	manuell
NP14ZL	2.9-4.68:1	5.8-9.4 m	50-10%	+/-20%	manuell
NP13ZL	1.46-2.95:1	2.9-5.9 m	50-10%	+/-20%	manuell
NP12ZL	1.16-1.52:1	2.3-3 m	50-10%	+/-20%	manuell

Fix Wechselobjektive

NP44ML-PA4	0.32:1	0.6 m			Kein Zoom
NP11FL	0.79:1	1.6 m			Kein Zoom

Baujahr

2021 // Letzte Datenänderung: 2025-01-27  
 Angelegt: 2021-08-04 11:42:05



# HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/necpa804ul.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.