

**preisgünstig
leistungsstark
sicher**



**Hochwertiger XGA/SVGA Projektor für sämtliche Multimedia-Anforderungen
– vom Klassenzimmer bis zum Konferenzraum**

Zwei VGA Eingänge für optimale Konnektivität

Bei der Möglichkeit, VGA Eingänge sowohl für PC als auch für SCART zu nutzen, hat Optoma Pionierarbeit geleistet. Dank des einzigartigen SCART/VGA Adapters ist es möglich, eine SCART-Quelle direkt an den Projektor mit Hilfe des bereits vorhandenen VGA Kabels anzuschliessen.

Die neuen EP719 und EP716 verfügen über zwei VGA Eingänge, die bei optimaler Bildqualität beider Eingänge den gleichzeitigen Anschluss einer PC und einer SCART - Quelle ermöglichen. Es ist weder ein Kabelwechsel noch eine erneute Konfiguration erforderlich. Mit der Fernbedienung kann zwischen beiden Quellen direkt ausgewählt werden, sodass Sie sich ganz auf Ihre Multimedia-Präsentation konzentrieren können.

Passwort-Schutz für hohe Sicherheit

Bei einer so überzeugenden Bildqualität, werden nicht nur Sie den EP719 oder EP716 gerne einsetzen. Um unbefugten Zugriff auf den Projektor zu vermeiden, ist er durch ein Passwort geschützt. Darüber hinaus verfügt der Projektor über einen Timer Modus, der ideal für Verleih und Vermietung ist.

- Zwei VGA Eingänge
- Passwortschutz
- 2000/1800 ANSI Lumen
- Native XGA/SVGA Auflösung
- 4000 Stunden
Lampenlebensdauer
- Kontrastverhältnis 2500/2000:1
- DLP™ Technologie für über
lange Zeit gleichbleibende
Leistung

EP719/716

DLP™ Digitalprojektor



- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten:
2 x VGA, Component, Composite & S-Video mit automatischer Quellenerkennung
- Geräuscharmer Betrieb – 28 dB
- Äußerst leicht – 2 kg

Voreingestellte Modi

Ausgestattet mit fünf voreingestellten Modi:

PC – für maximale Helligkeit

Movie – Hoher Kontrast und Farbgenauigkeit

Game – Helle, lebendige Farben


sRGB – exakte Standard-Farben

User – Genaue Kontrolle für Power User, Ihnen ist in jeder Anwendung das beste Bild garantiert.

Technische Daten	EP719	EP716
native Auflösung	XGA (1024 x 768)	SVGA (800 x 600)
komprimierte Auflösung	SXGA (1280 x 1024)	XGA (1024 x 768)
Helligkeit	2000 ANSI Lumen	1800 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	2500:1	2000:1
Betriebsgeräusch	28dB (ECO Modus), 32dB (Standard Modus)	
Lampenlebensdauer*	4000 Std (ECO Modus), 3000 Std (Standard Modus)	
Gewicht	2 kg	
Sicherheit	1 Kensington Lock Port / Passwortschutz beim Einschalten	
Voreinstellungen	PC – maximale Helligkeit Film – maximale Kontrast- und Farbgenauigkeit sRGB – standardisierte Farbgenauigkeit Spiele – Helle, kräftige Farben User – exakte Steuerung für Profianwender	
Display Technologie	0,55" Double Data Rate DLP™ Technologie von Texas Instruments	
Bildformat	4:3 nativ / 16:9 kompatibel	
Lampentyp	selbst auswechselbare 200 Watt UHP Lampe	
Computer Kompatibilität	H.Sync 31,5 – 100 kHz V.Sync 50 – 85Hz	
Video Kompatibilität	PAL (B, D, G, H, I, M, N), NTSC (M, 4,43/3,58 MHz), SECAM (B, D, G, K, K1, L) 480i/p, 576i/p, HDTV (1080i, 720p)	
Uniformität	85%	
Objektiv	F/2,7 ~ 3, f = 22 ~ 24 mm, manueller Fokus	
Projektionsverhältnis	1,9 ~ 2,1:1 (Projektionsabstand: Bildbreite)	
Zoom	Manuell; Zoomfaktor x 1,1, 1x	
Projektionsabstand	1,5 m – 10 m (4,92" – 32,8")	
Bildgröße	0,88 – 6,46 m (38" bis 254") Diagonale 4:3	
Trapezkorrektur	Vertikal ±15 Grad	
Projektionsarten	Front-, Front-Decken-, Rück- und Rück-Deckenprojektion	
Abmessungen	230 x 95 x 230 mm B x H x T	
Stromversorgung	100-240V, 50-60 Hz. mit PFC Netzteil	
Leistungsaufnahme	265W Standby Modus < 15W	
Betriebsbedingungen	5°C – 35°C, max. 80% Luftfeuchtigkeit, max. 3000 m Höhe	
Eingänge		
15 Pol D-Sub VGA	PC 1 RGB (RGB SCART) (mitgelieferter Adapter), Component (optionaler Adapter)	
15 Pol D-Sub VGA	PC 2 RGB (RGB) Component (optionaler Adapter)	
4 Pol Mini Din	S-Video	
Cinch (RCA) Buchse	Composite	
Klinkenbuchse	Stereo Audio	
Ausgänge		
PC RGB	15 Pol D-Sub VGA, durchgeschleifter Monitorausgang	
Audio	1 x 2W	
Garantie	3 Jahre (EP719) bzw. 2 Jahre (EP716) Garantie; Für Lampe 6 Monate oder 1000 Std (je nachdem, was schneller erreicht ist)	
Mitgeliefertes Zubehör	Linsenabdeckung, Netzkabel, VGA – VGA Kabel, Composite Video Kabel (Cinch auf Cinch), Standard Infrarot Fernbedienung, VGA/SCART Adapter, 2x AAA Batterien, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung auf CD, Garantiekarte, Softcase	
Optionales Zubehör	Deckenmontageset, Komfort Fernbedienung inkl. Mausfernsteuerung und USB-Kabel	
Menüsprachen	14 Sprachen u.a.: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch	
EAN Nummer	5060059040612 (EP719) 5060059040605 (EP716)	

Projektionsabstand/Bildbreite		
Projektionssabstand(m)	Max. Horiz. Bildbreite(m)	Min. Horiz. Bildbreite(m)
1.50	0.775	0.704
2.00	1.033	0.939
2.50	1.291	1.174
3.00	1.549	1.409
4.00	2.065	1.878
5.00	2.582	2.348
6.00	3.098	2.818
7.00	3.614	3.287
8.00	4.131	3.757
9.00	4.647	4.227
10.00	5.163	4.696

Maße nur zur Orientierung

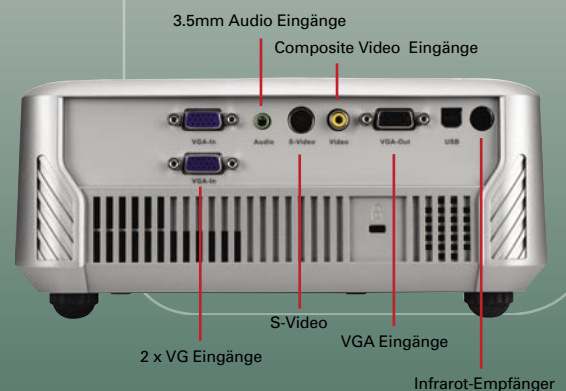

Für Kontakt zu Anbietern vor Ort wenden Sie sich bitte an:

Tel: +49 (0)211 506667-0 Fax: +49 (0)211 506667-99
info@optoma.de - www.optoma.de

Optoma Deutschland, Werftstrasse 25, D40549, Düsseldorf, Deutschland.

*Typische, im Test ermittelte Lampenlebensdauer. Kann je nach Nutzungsintensität und Umweltbedingungen variieren.

Copyright © 2005, Optoma Europe Ltd. Alle weiteren hierin verwendeten Produkt- und Firmennamen dienen ausschließlich der Identifikation und können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein. Irrtümer und Auslassungen unter Vorbehalt; Änderungen technischer Daten vorbehalten. DLP™ und das DLP™-Logo sind Warenzeichen von Texas Instruments.