

# Optoma DS211

OPTOMA DS211



Der DS211 3D BrilliantColor DLP hat 2500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 3500:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung. Die Lampenlebensdauer wird mit 5000 Stunden angegeben vom Hersteller, was umgerechnet über 6.8 Jahre bei 2 Stunden täglich wären. 2500 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 435 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 290 cm breit sein. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel. Die nur 30 Dezibel Betriebsgeräusch machen die Projektion leise. Das Modell wurde von Optoma 2011 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

## Kurzvorstellung Beta 2.5

## Projektionssystem

 1 x 0,55" DLP Chip  
SVGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

|             |           |                    |          |                               |
|-------------|-----------|--------------------|----------|-------------------------------|
| Ansi-Lumen  | Projektor | 2500               | Leinwand | 833 Lux (bei 200 cm Leinwand) |
| Kontrast    | Projektor | 3500:1 full on/off | Leinwand | 3500:1 full on/off            |
| Schwarzwert | Projektor | 0,7143 min. Lumen  | Leinwand | 0.238 min. Lumen              |
| Offset      |           | 65%                |          |                               |

Auflösung  
SVGA 800 x 600  
480.000 Pixel  
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.  
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle 180W Lampe  
Artikel Nr.: SP.8LG01GC01

Licht Lebensdauer 5000 Std. 6000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten -

Focus manuell

Zoom manuell 1.1


Objektiv F=2,41-2,55 f=21,8-24,0 mm

Projektionsverhältnis 1,95-2,15:1

Audio 2W Mono


## Anschlüsse

D-sub 15 pin in und out  
S-Video in  
Cinch Video in  
Mini Jack Audio in und out  
RS232C

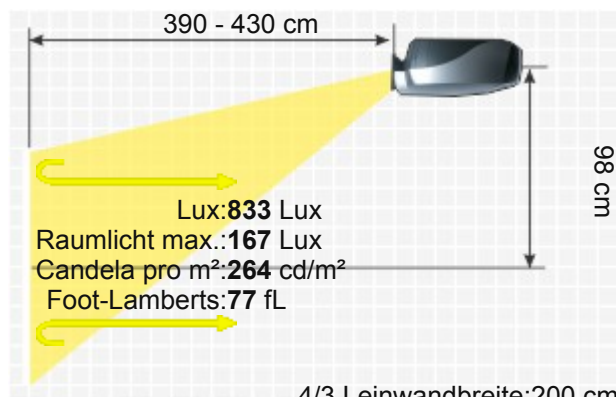

4/3 Leinwandbreite: 200 cm  
Leinwand: 1 Gain

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Deckenmontage        | Ja                                             |
| Stromverbrauch       | 233 / 207W im Eco Mode                         |
| Maße BxHxT           | 286 x 84 x 192 mm (11,3"x3,3"x7,6") 4.61 L/dm³ |
| Betriebsgeräusch     | 30 / 28 dB im Eco Mode                         |
| Gewicht              | 2,30 kg / 5,07 lbs.                            |
| Keystone-Korrektur   | Vert.: +/-40°                                  |
| Ausleuchtung         | 80%                                            |
| Frequenz             | H-sync: 15,3-91,1 kHz<br>V-sync: 25-85 Hz      |
| Foot-Lamberts        | 77 fL / max. 435 cm Bildbreite                 |
| Candela pro m²       | 269.5 cd/m²                                    |
| Ausstattung (Extras) | ■ Full HD 1080P kompatibel                     |
|                      | ■ Freeze                                       |
|                      | ■ Tafel Modus                                  |
|                      | ■ Eco Mode                                     |
|                      | ■ Kensington Slot                              |
|                      | ■ sRGB                                         |
|                      | ■ Digitaler Bild Shift                         |
|                      | ■ Passwortschutz                               |
|                      | ■ BrilliantColor™                              |
|                      | ■ Overscan Einstellbar                         |
|                      | ■ Digital Zoom                                 |
|                      | ■                                              |
| Screen Mirroring     | -                                              |
| Baujahr              | 2011 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04       |

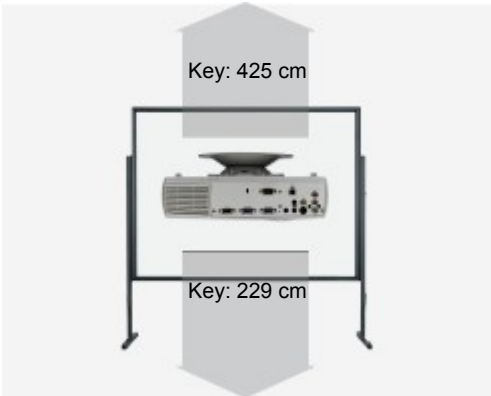

Mehr Details

**HCinema**  
<https://www.hcinema.de/pro/optomads211.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.