

Optoma EzPro / EP731



OPTOMA EZPRO / EP731



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 12° DDR DLP Chip
SVGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

1100

367 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

1500:1 full on/off

1500:1 full on/off

Schwarzwert

0,7333 min. Lumen

0.245 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SVGA 800 x 600
480.000 Pixel
XGA 1024 x 768 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

150W P-VIP Lampe
Artikel Nr.: SP.86701.001



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

Kein Zoom

Objektiv

F=2,4 f=22,4mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

nein

D-sub 15pin in und out
Cinch Video in
S-Video in
USB

Anschlüsse



Deckenmontage


Ja

Stromverbrauch

210W standby 5W

Maße BxHxT

271 x 87 x 212 mm (10,7"x3,4"x8,3") 5 L/dm³

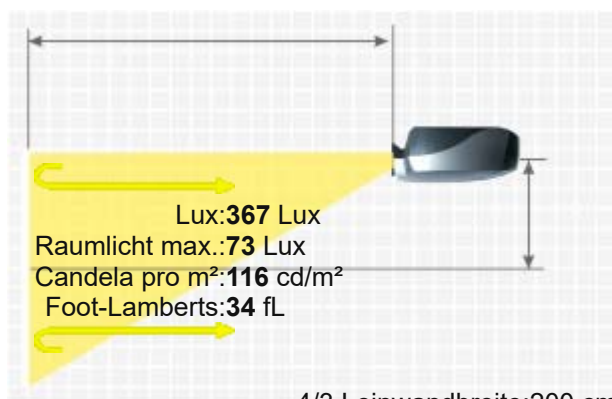

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Betriebsgeräusch	32dB
Gewicht	1,80 kg / 3,97 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-16°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-70 kHz V-sync: 45-85 Hz
Foot-Lamberts	34 fL / max. 289 cm Bildbreite
Candela pro m²	119 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Freeze ■ Kensington Slot ■ Fernbedienung mit Maussteuerung ■ Digital Zoom ■
Screen Mirroring	-
Baujahr	2003 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomaep731.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.