

Optoma EW865

OPTOMA EW865



Der EW865 kurz vorgestellt: Der Optoma Standard-Portabel 3D DLP Projektor bietet 6000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 4000:1 und eine WXGA 1280 x 800 Auflösung. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen.

Eine Bildbreite von bis zu 787 cm ist möglich, da der Projektor 6000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 525 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich. Das 2012 gebaute Modell wird von Optoma nicht mehr angeboten, ist in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch sehr beliebt.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,65" DLP Chip
WXGA 16/10 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 6000

Leinwand 2400 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 4000:1 full on/off

Leinwand 4000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 1,5000 min. Lumen

Leinwand 0.6 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WXGA 1280 x 800
1.024.000 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

400W Lampe
Artikel Nr.: SP.8LB04GC01 / BL-FU400A



Licht Lebensdauer

2000 Std. 2500 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv


optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

5W

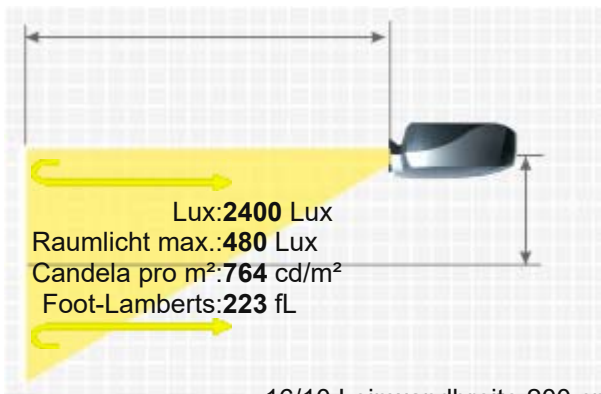

16/10 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

HDMI in
DVI in
D-sub 15 pin in und out
5 x BNC RGBHC'V in
YUV in
S-Video in
Cinch Video in
Cinch Stereo in
Mini Jack Audio in und out
RJ45 in
12V Trigger out

Anschlüsse



Deckenmontage Ja
Stromverbrauch 545W
Maße BxHxT 540 x 199 x 420 mm (21,3"x7,8"x16,5") 45.13 L/dm³
Betriebsgeräusch 34 / 31 dB im Eco Mode

Gewicht 18,30 kg / 39,68 lbs.
Keystone-Korrektur Vert.: +/-20°
Hori.: +/-20°
Ausleuchtung 90%
Frequenz H-sync: 48-120 kHz
V-sync: 15-100 Hz
Foot-Lamberts 223 fL / max. 787 cm Bildbreite
Candela pro m² 780.5 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Kensington Slot
- 360° Installation fähig
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- 6 Segment RGBCYW Farbrad

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
BX-CTA03	1.6-3.07:1	3.2-6.1 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
BX-CTA02	1.28-1.61:1	2.6-3.2 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
BX-CTA01	1-1.28:1	2-2.6 m	+/-50%	+/-10%	motorisch

Baujahr 2012 // Letzte Datenänderung: 2023-08-23



Mehr Details



