

Optoma GT2160HDR

OPTOMA GT2160HDR



Der Optoma GT2160HDR 3D DLP Beamer hat 4000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1200000:1 und eine UHD (4K2K) 3840 x 2160 Auflösung. Eine Lampenlebensdauer von 10000 Stunden gibt der Hersteller an, was bei einem täglichen schauen von 2 Stunden über 13.7 Jahre wären. Die horizontale und vertikale Keystone-Korrektur sorgt für Spielraum beim Aufstellen. Da es sich um einen Kurzdistanz-Projektor handelt, lässt sich der Projektor sehr nahe an die Wand stellen. Für ein 2 m breites Bild muss der Projektor gerade mal 98 cm von der Leinwand entfernt stehen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P und 4K sowie 3D ohne Probleme abspielen, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden. Mit nur 27 Dezibel Betriebsgeräusch ist das Modell im Vergleich zu anderen schon sehr leise.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



1 x DLP Chip

HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 4000

Leinwand 1778 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 1200000:1 full on/off

Leinwand 1200000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,0033 min. Lumen

Leinwand 0,001 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

UHD (4K2K) 3840 x 2160
8.294.400 Pixel / FHD E-Shift

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p

Disc Erkennung

DVD | HD Blu-ray | 3D Blu-ray | 4K UHD Blu-ray

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D)
Side-by-Side
Frame Sequential (3D Ready)

Frame Packing(1280x720@50Hz/60Hz,
1920x1080@23.98/24Hz), Frame
Sequential(800x600@120Hz, 1024x768@120Hz,
1280x800@120Hz, 1920x1080@120Hz) , Side by
Side(1920x1080@50(25)Hz, 1920x1080@60(30)Hz)

Einsatzgebiet

Kurzdistanz | Präsentationen und externe Schulungen sowie Produktpräsentationen.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

Lampe
Artikel Nr.: SP.7KJR1GR01

Licht Lebensdauer

4000 Std. / 10000 Std. ECO

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom


Kein Zoom

Objektiv

f=7,51mm

Projektionsverhältnis

-

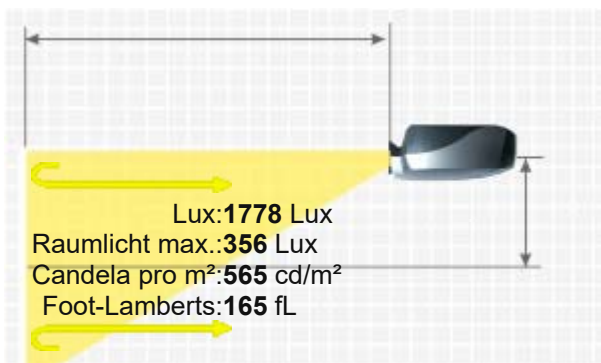

Audio

1 x 10W

16/9 Leinwandbreite:200 cm
Leinwand :1 Gain

Anschlüsse

2x HDMI in
S/PDIF
Mini Jack Audio in und out
USB-A in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
12V Trigger



Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

330W

Maße BxHxT

315 x 118 x 270 mm (12,4"x4,6"x10,6") 10.04 L/dm³

Betriebsgeräusch

27 / 28 dB im Eco Mode

Gewicht

3,80 kg / 6,61 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-20°
Hori.: +/-20°

Ausleuchtung

80%

Frequenz

H-sync: 31-135 kHz
V-sync: 24-120 Hz

Foot-Lamberts

165 fL / max. 643 cm Bildbreite

Candela pro m²

577.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Kensington Slot
- High Dynamic Range (HDR)
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Kurzdistanz Projektor
- 240Hz refresh rate

Screen Mirroring

-

Baujahr

2023 // Letzte Datenänderung: 2025-02-10
Angelegt: 2023-06-01 09:06:17



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomagt2160hdr.html>