

Optoma HD31UST

OPTOMA HD31UST



Kurze Vorstellung des Optoma HD31UST. Der Kurzdistanz DLP Projektor hat eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung und einen Kontrast von 28000:1. Die Lebensdauer der Lampe beträgt bis zu 15000 Stunden, was umgerechnet über 20.5 Jahre bei 2 Stunden täglich wären. Durch die horizontale und vertikale Keystone-Korrektur lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen. Bei einem Projektionsverhältnis von nur 0.25:1 steht dieser Projektor nie im Weg. Für ein 2m breites Bild muss der Projektor gerade mal 50 cm von der Leinwand entfernt stehen. Auch Videosignale 1080P sowie 3D sind für den Projektor kein Problem. Die nur 26 Dezibel Betriebsgeräusch machen die Projektion leise.

Kurzvorstellung
Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 3400

Leinwand 1511 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 28000:1

Leinwand 28000:1

Schwarzwert

Projektor 0,1214 min. Lumen

Leinwand 0.054 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

Disc Erkennung

DVD | HD Blu-ray | 3D Blu-ray | 4K-UHD-Blu-ray

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Kurzdistanz | Präsentationen und externe Schulungen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

240W Lampe
Artikel Nr.: BL-FU220E /
SP.7C601GC01

Licht Lebensdauer

4000 Std. 15000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

Kein Zoom

Objektiv


f=3,72mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

16W

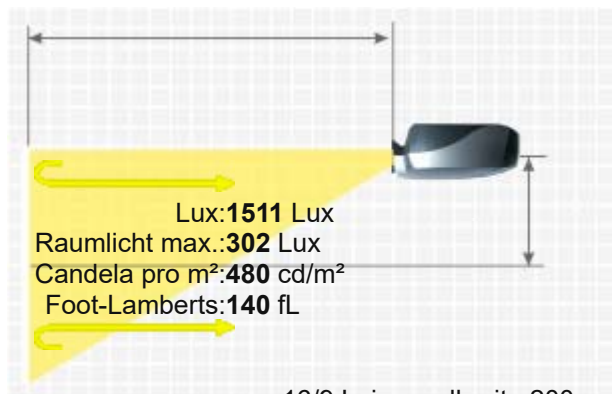

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

2 X HDMI in
D-sub 15pin in und out
Cinch Video in
Mini Jack Audio in und out
USB in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in

Anschlüsse



Deckenmontage

Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

JA
275W
343 x 112 x 383 mm (13,5"x4,4"x15,1") 14.71 L/dm³
26dB

Gewicht

Keystone-Korrektur

Ausleuchtung

Frequenz

Foot-Lamberts

Candela pro m²

3,90 kg / 6,61 lbs.
Vert.: +/-4°
Hori.: +/-4°
-
H-sync: 15,38-91,1 kHz
V-sync: 24-120 Hz
140 fL / max. 592 cm Bildbreite
490 cd/m²

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

Baujahr

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Kurzdistanz Projektor

2018 // Letzte Datenänderung: 2024-05-16
Angelegt: 2018-09-12 20:06:40



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/optomahd31ust.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.