

Optoma UHD55



Der Optoma UHD55 3D DLP Beamer hat 3600 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1200000:1 und eine UHD (4K2K) 3840 x 2160 Auflösung. Eine Lampenlebensdauer von 10000 Stunden gibt der Hersteller an, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 2 Stunden täglich wären. Inklusive eines integrierten Mediaplayer, mit dem sich Dateien direkt abspielen lassen. Eine horizontale sowie vertikale Keystone-Korrektur sorgt für eine kinderleichte Bildeinrichtung.

3600 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 610 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 407 cm würden wir empfehlen. Auch das Abspielen von 1080P und 4K sowie 3D ist für den Projektor kein Problem, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden. Mit nur 28 Dezibel Betriebsgeräusch ist das Modell im Vergleich zu anderen schon sehr leise. Das 2022 gebaute Modell wird von Optoma nicht mehr angeboten, ist aber immer noch ein beliebter Projektor in unserer Datenbank.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	3600	Leinwand	1600 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	1200000:1 full on/off	Leinwand	1200000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	0,0030 min. Lumen	Leinwand	0.001 min. Lumen
Offset		75%		

Auflösung
UHD (4K2K) 3840 x 2160
8.294.400 Pixel / FHD E-Shift

Wiedergabesignale
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p
Mediaplayer Formate: MOV 3GP AVI MKV FLV MP4 MOV 3GP MPEG-Transport-Stream (.ts /.trp /.tp) ASF WMV AVI MKV MP4 MOV MPEG-Transport-Stream (.ts /.trp /.tp) MKV MPEG-Programm-Stream (.DAT /.VOB /.MPG /.MPEG) MPEG-Transport-Stream (.ts /.trp /.tp) MP4 AVI MKV MP4 MOV 3GP AVI MKV AVI MP4 MOV MP4 WMV

3D Kompatibilität
Frame-Packing (Full HD 3D) Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
Side-by-Side
Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet
Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle
240W UHP Lampe
Artikel Nr.: SP.7G6R1GR01


Licht Lebensdauer
4000 Std. / 10000 Std. ECO / 15000
ExtremEco



Betriebskosten
12,2% / 0,05 €

Focus
manuell

Zoom
manuell 1.3

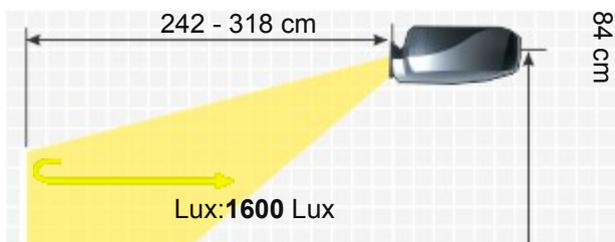

Raumlicht max.: 320 Lux

Candela pro m²: 511 cd/m²

Foot-Lamberts: 149 fL



16/9 Leinwandbreite: 200 cm

Leinwand: 1 Gain

Objektiv f=12,81-16,74 mm

Projektionsverhältnis 1,21-1,59:1

Audio 10W

2x HDMI in
D-sub 15pin in und out
Cinch Video in
Cinch Stereo in
Mini Jack Audio in und out
USB in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
12V Trigger

Anschlüsse



Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

320W

Maße BxHxT

315 x 118 x 270 mm (12,4"x4,6"x10,6") 10.04 L/dm³

Betriebsgeräusch

28 / 26 dB im Eco Mode

Gewicht

5,10 kg / 11,02 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-40°
Hori.: +/-40°

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 31-135 kHz
V-sync: 24-120 Hz

Foot-Lamberts

149 fL / max. 610 cm Bildbreite

Candela pro m²

521.5 cd/m²

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Integrierter Mediaplayer
- Tafel Modus
- Eco Mode
- Kensington Slot
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Optoma Connect App


Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

-

Baujahr

2022 // Letzte Datenänderung: 2024-07-04
Angelegt: 2022-07-21 13:33:46

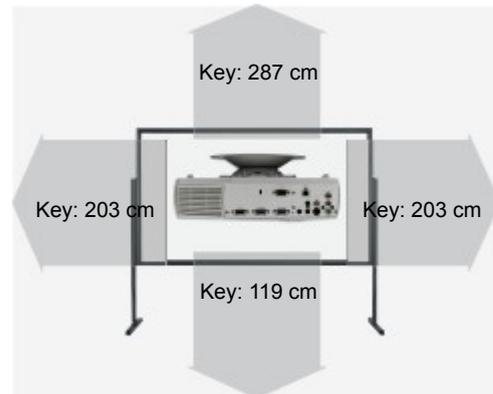

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomauhd55.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.