

Optoma WU515ST

OPTOMA WU515ST



Der WU515ST 3D DLP hat 5500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion an, die das Bildeinrichten kinderleicht macht.

Das Modell bietet einen Mikrofon-Klinkenstecker und 10W Lautsprecher an, somit werden für Präsentationen oder Schulungen keine weiteren Audiogeräte benötigt. 753 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 502 cm würden wir hier empfehlen. Ein Smartphone mit MHL Anschluss kann direkt an den MHL/HDMI Port angeschlossen werden und eine 1080p / 60 Hz Bild-Spiegelung (Screen Mirroring) übertragen, während das Smartphone gleichzeitig aufgeladen wird. Das Modell ist auch Full HD 1080P sowie 3D kompatibel. Dieses Modell wird von Optoma nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,67" Chip DLP
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 5500

Leinwand 2444 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 10000:1 full on/off

Leinwand 10000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,5500 min. Lumen

Leinwand 0.244 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

365W Lampe
Artikel Nr.: SP.72109GC01



Licht Lebensdauer

3000 Std. 5000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom


Kein Zoom 1.8

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

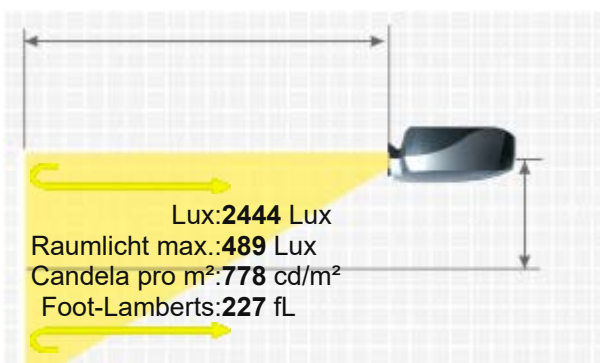

Audio	2 x 10W	16/9 Leinwandbreite:200 cm Leinwand:1 Gain
Anschlüsse	2 x HDMI mit MHL in D-sub 15pin in out Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack Audio in und out USB Typ A in RS232C Din 9 pin in RJ45 mit HDBaseT in Mikrofon in 3D Sync Display Port 12V Reigger out	
Deckenmontage	JA	
Stromverbrauch	365 / 292W im Eco Mode	
Maße BxHxT	424 x 160 x 344 mm (16,7"x6,3"x13,5")	23.34 L/dm³
Betriebsgeräusch	28 dB im Eco Mode	
Gewicht	6,10 kg / 13,23 lbs.	
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-30°	
Ausleuchtung	-	
Frequenz	H-sync: 15,3-91,14 kHz V-sync: 24-85 Hz	
Foot-Lamberts	227 fL / max. 753 cm Bildbreite	
Candela pro m²	794.5 cd/m²	
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D ■ Full HD 1080P kompatibel ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ Passwortschutz ■ PJLink™ ■ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Kurzdistanz Projektor ■ Crestron®-Software kompatibel. ■ Geometrische Korrektur - 4 Ecken ■ DICOM Simulation	
Screen Mirroring	über HDMI MHL	
Baujahr	2017 // Letzte Datenänderung: 2023-09-20 Angelegt: 2017-11-20 16:08:20	



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomawu515st.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.