

Optoma X306STi



Der X306STi 3D DLP hat 3200 Ansi-Lumen einen Kontrast von 18000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Bei einem Projektionsverhältnis von nur 0.626:1 steht dieser Projektor nie im Weg. Für ein 2m breites Bild muss der Projektor gerade mal 125 cm von der Leinwand entfernt stehen.

Der Beamer ist mit einem Mikrofon-Klinkenstecker und 10W Lautsprecher ausgestattet, daher sind für Präsentationen oder Schulungen keine zusätzlichen Lautsprecher nötig. Des Weiteren ist er Full HD 1080P sowie 3D kompatibel. Das 2014 gebaute Modell wird von Optoma nicht mehr angeboten, gehört aber immer noch zu den sehr beliebten Projektoren.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,55" DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	3200	Leinwand	1067 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		18000:1 full on/off		18000:1 full on/off
Schwarzwert		0,1778 min. Lumen		0.059 min. Lumen
Offset		-		

Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p
Disc Erkennung	DVD HD Blu-ray (komprimiert) 3D Blu-ray (komprimiert) 4K-UHD-Blu-ray
3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet: Kurzdistanz | Präsentationen und externe Schulungen sowie Produktpräsentationen. Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle: 240W Lampe
Artikel Nr.: SP.8TU01GC01 / BL-FP240C



Licht Lebensdauer: 3500 Std. 6000 im Eco Mode


Betriebskosten: -

Focus: manuell

Zoom: Kein Zoom

Objektiv: F=2,8 f=7,26mm

Projektionsverhältnis: -

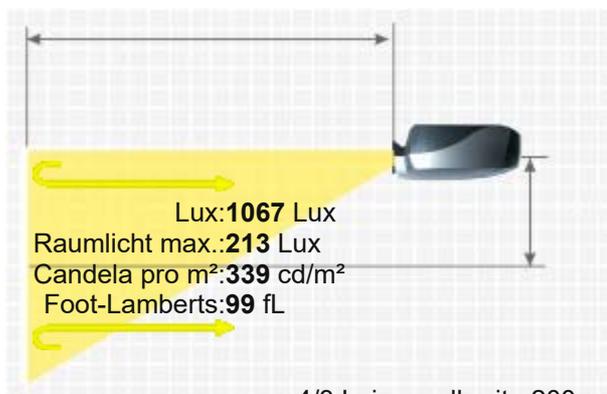

Audio: 1 x 10W

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse: HDMI in
D-Sub 15 pin in und out
S-Video in
Cinch Video in
Mini Jack Audio in und out
RS343C
RJ45
USB
Mikrofon in



Deckenmontage Ja
Stromverbrauch -
Maße BxHxT 288 x 99 x 245 mm (11,3"x3,9"x9,6") 6.99 L/dm³
Betriebsgeräusch 33dB

Gewicht 2,71 kg / 5,97 lbs.
Keystone-Korrektur Vert.: +/-12°
Ausleuchtung 85%
Frequenz H-sync: 15,3-91,1 kHz
V-sync: 24-85 Hz
Foot-Lamberts 99 fL / max. 493 cm Bildbreite
Candela pro m² 346.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Kurzdistanz Projektor
- Crestron®-Software kompatibel.

Screen Mirroring -

Baujahr 2014 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04
Angelegt: 2014-03-21 13:19:03

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomax306sti.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.