

Optoma X319UST

OPTOMA X319UST



Der Optoma X319UST 3D DLP Beamer hat 3200 Ansi-Lumen einen Kontrast von 18000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Die Lampe ist beim Projektor mit 10000 Stunden Lampenlebensdauer angegeben, das sind bei täglich zwei Stunden genießen über 13.7 Jahre. Da es sich um einen Kurzdistanz-Projektor handelt, lässt sich der Projektor sehr nahe an die Wand stellen. Für ein 2 m breites Bild muss der Projektor gerade mal 44 cm von der Leinwand entfernt stehen.

Da der X319UST mit einem Mikrofon-Klinkenstecker und 16W Lautsprecher ausgestattet ist, wird für Präsentationen oder Schulungen keine weitere Audio-Anlage benötigt. Auch das Abspielen von 1080P sowie 3D ist für den Projektor kein Problem. Das Modell wurde von Optoma 2016 gebaut und ist nicht mehr aktuell, ist in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch sehr beliebt.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,55" DC3 DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 3200

Leinwand 1067 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

18000:1 full on/off

18000:1 full on/off

Schwarzwert

0,1778 min. Lumen

0.059 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

Disc Erkennung

DVD | HD Blu-ray (komprimiert) | 3D Blu-ray (komprimiert) | 4K-UHD-Blu-ray

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Kurzdistanz | Präsentationen und externe Schulungen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

190W Lampe
Artikel Nr.: SP.71K01GC01



Licht Lebensdauer

4500 Std. 10000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom


Kein Zoom

Objektiv

F=2,4 f=3,72mm

Projektionsverhältnis

-

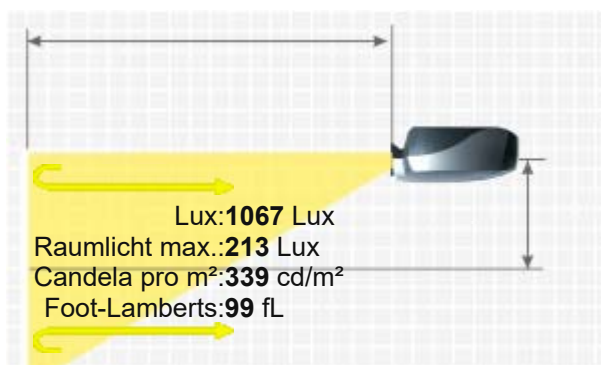

Audio	16W	4/3 Leinwandbreite:200 cm Leinwand:1 Gain
Anschlüsse	2 x HDMI 1.4a in 1 x D-sub 15pin in 1 x out Cinch Video in Cinch Stereo in Mini Jack Audio in und out USB Typ A in RS232C Din 9 pin in RJ45 in Mikrofon in 12V Trigger out Maus Port	
Deckenmontage	JA	
Stromverbrauch	235 / 200W im Eco Mode	
Maße BxHxT	385 x 120 x 310 mm (15,2"x4,7"x12,2")	14.32 L/dm³
Betriebsgeräusch	26 dB im Eco Mode	
Gewicht	4,57 kg / 10,08 lbs.	
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-20°	
Ausleuchtung	85%	
Frequenz	H-sync: 15,37-91,1 kHz V-sync: 24-85 Hz	
Foot-Lamberts	99 fL / max. 493 cm Bildbreite	
Candela pro m²	346.5 cd/m²	
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D ■ Full HD 1080P kompatibel ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ Passwortschutz ■ Fernbedienung mit Maussteuerung ■ PJLink™ ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Kurzdistanz Projektor ■ Crestron®-Software kompatibel.	
Screen Mirroring	-	
Baujahr	2016 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04 Angelegt: 2016-09-12 13:54:59	



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomax319ust.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.