

Optoma X320UST



OPTOMA X320UST



Hersteller Optoma bietet mit dem X320UST einen Kurzdistanz DLP Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 20000:1 an. Bei einem Projektionsverhältnis von nur 0.33:1 steht dieser Projektor nie im Weg. Für ein 2m breites Bild muss der Projektor gerade mal 66 cm von der Leinwand entfernt stehen.

Der Beamer ist mit einem Mikrofon-Klinkenstecker und 16W Lautsprecher ausgestattet, daher sind für Präsentationen oder Schulungen keine zusätzlichen Lautsprecher nötig. Das Modell ist auch Full HD 1080P sowie 3D kompatibel. Der Beamer ist im Vergleich zu anderen mit 29 Dezibel Betriebsgeräusch sehr leise. Dieses Modell wird von Optoma nicht mehr angeboten, gehört aber immer noch zu den sehr beliebten Projektoren.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,55" DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	3500	Leinwand	1167 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	20000:1 full on/off	Leinwand	20000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	0,1750 min. Lumen	Leinwand	0.058 min. Lumen
Offset	Projektor	-	Leinwand	-

Auflösung
XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

Disc Erkennung
DVD | HD Blu-ray (komprimiert) | 3D Blu-ray (komprimiert) | 4K UHD Blu-ray

3D Kompatibilität
Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet
Kurzdistanz | Präsentationen und externe Schulungen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle
-
Artikel Nr.: SP.72701GC01



Licht Lebensdauer
3000 Std. 4000 im Eco Mode

Betriebskosten
-

Focus
manuell


Zoom
Kein Zoom

Objektiv
-

Projektionsverhältnis
-

Audio
16W

Anschlüsse
HDMI 1.4a in
2 x D-sub 15pin in 1 x out
Cinch Video in
S-Video in
Mini Jack Audio in und out
USB Typ A in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
Mikrofon in
12V Trigger out

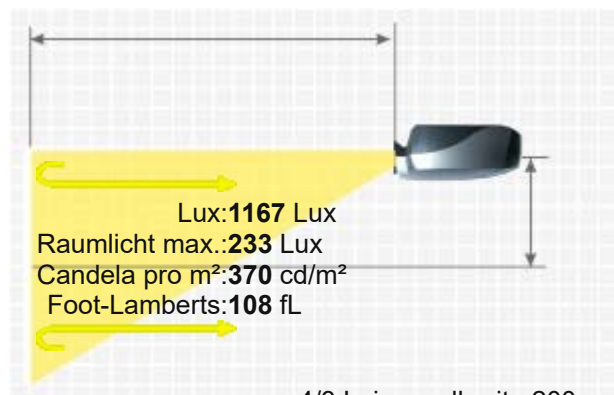

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain



Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	385 x 120 x 310 mm (15,2"x4,7"x12,2") 14.32 L/dm ³
Betriebsgeräusch	29dB

Gewicht	5,00 kg / 11,02 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40°
Ausleuchtung	85%
Frequenz	H-sync: 15,37-91,1 kHz V-sync: 24-85 Hz
Foot-Lamberts	108 fL / max. 515 cm Bildbreite
Candela pro m ²	378 cd/m ²
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D ■ Full HD 1080P kompatibel ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ PLink™ ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Kurzdistanz Projektor ■ Crestron®-Software kompatibel.
Screen Mirroring	-
Baujahr	2015 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04 Angelegt: 2015-04-10 10:06:15



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/optomax320ust.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.