

Optoma X416

OPTOMA X416



Hersteller Optoma bietet mit dem X416 einen DLP Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 20000:1 an. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

Eine Bildbreite von bis zu 571 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 381 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Ein Smartphone mit MHL-Anschluss kann direkt an den MHL/HDMI-Port angeschlossen werden, um eine 1080p / 60 Hz Bild-Spiegelung (Screen Mirroring) vorzunehmen. Auch Videosignale 1080P sowie 3D sind für den Projektor kein Problem. Das Modell wurde von Optoma 2016 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,65" DC3 DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 4300

Leinwand 1433 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 20000:1 full on/off

Leinwand 20000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,2150 min. Lumen

Leinwand 0.072 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

260W Lampe
Artikel Nr.: SP.72Y01GC01 / BL-FU260C



Licht Lebensdauer

3000 Std. 7000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

19,51% / 0,08 €

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.37

Objektiv


F=2,51-2,93 f=15,98-21,42 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

1 x 10W

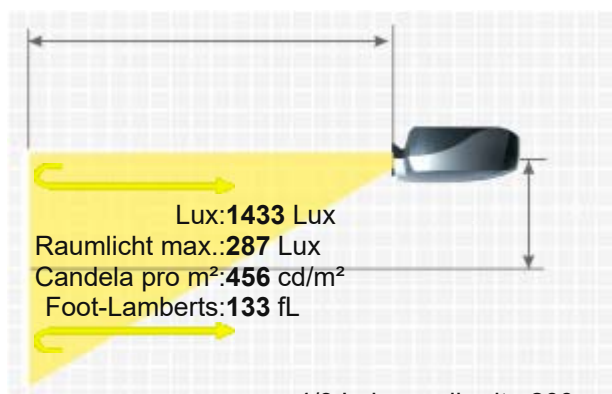

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

2 x HDMI 1.4a mit MHL in
D-sub 15pin in und out
Cinch Video in
Mini Jack Audio in und out
USB Typ A in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in

Anschlüsse



Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	309 / 249W im Eco Mode
Maße BxHxT	314 x 114 x 224 mm (12,4"x4,5"x8,8") 8.02 L/dm³
Betriebsgeräusch	32 dB im Eco Mode

Gewicht	2,99 kg / 6,59 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40°
Ausleuchtung	80%
Frequenz	H-sync: 15-91 kHz V-sync: 24-120 Hz
Foot-Lamberts	133 fL / max. 571 cm Bildbreite
Candela pro m²	465.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D
	■ Full HD 1080P kompatibel
	■ Eco Mode
	■ Kensington Slot
	■ Passwortschutz
	■ BrilliantColor™
	■ Lan Netzwerk kompatibel.

Screen Mirroring	über HDMI MHL
Baujahr	2016 // Letzte Datenänderung: 2023-09-20 Angelegt: 2016-04-06 10:02:29



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomax416.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.