

Optoma X605



OPTOMA X605



Der Optoma X605 3D DLP Beamer hat 6000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 / 10000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion an, die das Bildeinrichten kinderleicht macht.

Bis zu 675 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 6000 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 450 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P sowie 3D ohne Probleme abspielen. Das 2014 gebaute Modell wird von Optoma nicht mehr angeboten, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,7" DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor

6000
2000:1 full on/off / 10000:1 full on/off
0,6000 min. Lumen

Leinwand

2000 Lux (bei 200 cm Leinwand)
2000:1 full on/off / 10000:1 full on/off
1 min. Lumen

Kontrast

Schwarzwert

Offset

Auflösung

Wiedergabesignale

3D Kompatibilität

Einsatzgebiet

Lichtquelle

Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

Frame-Packing (Full HD 3D) | Frame Sequential (3D Ready)

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

370W Lampe
Artikel Nr.: 5811118128-SOT / BL-FP370A



1500 Std. 3500 Std. im eco Mode

6,77% / 0,22 €

motorisch


motorisch 1.25

F=2,46-2,56 f=22,8-28,5 mm

-

2 x 3W

HDMI 1.4b in
DVI-D in
2 x D-sub 15pin in 1 x out
5 x BNC RGBHV in
Cinch Video in
Cinch Stereo in
S-Video in
Mini Jack Audio in und out
USB in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
12V Trigge rout

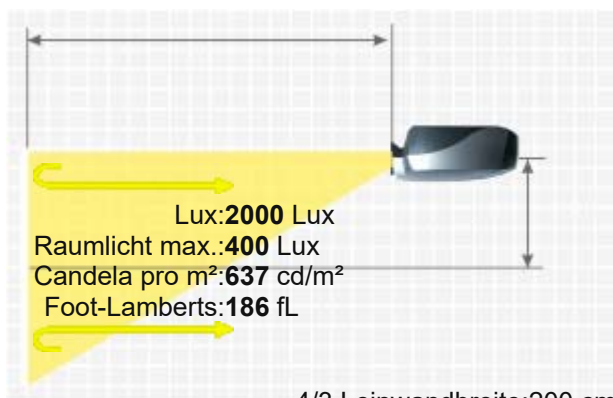

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain



Deckenmontage JA
 Stromverbrauch 460W
 Maße BxHxT 430 x 183 x 340 mm (16,9"x7,2"x13,4") 26.75 L/dm³
 Betriebsgeräusch 37dB

Gewicht 8,60 kg / 18,96 lbs.
 Keystone-Korrektur Vert.: +/-20°
 Ausleuchtung 85%
 Frequenz H-sync: 15-91 kHz
 V-sync: 24-85 Hz
 Foot-Lamberts 186 fL / max. 675 cm Bildbreite
 Candela pro m² 651 cd/m²
 Ausstattung (Extras)

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- PLink™
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- Dicom Simulation

 Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Standard	1.6-2:1	3.2-4 m	60-20%	+/-10%	motorisch
Semi short	1.14-1.35:1	2.3-2.7 m			motorisch
Long	2-3:1	4-6 m	60-20%	+/-10%	motorisch
Extra long	3.11-5.18:1	6.2-10.4 m	60-20%	+/-10%	
Fix Wechselobjektive					
Short	0.8:1	1.6 m	0.00% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2014 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04
 Angelegt: 2013-06-25 10:19:19



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/optomax605.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.