

Optoma X605e

EAN/UPC:796435441944

OPTOMA SHORT



Kurze Vorstellung des Optoma X605e. Der Stationär DLP Projektor hat eine XGA 1024 x 768 Auflösung und einen Kontrast von 2000:1. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt. 6000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 675 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 450 cm würden wir empfehlen. Auch Videosignale 1080P sowie 3D sind für den Projektor kein Problem. Das 2017 gebaute Modell wird von Optoma nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung
Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,55" DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

6000

Leinwand 2000 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

2000:1 full on/off

2000:1 full on/off

Schwarzwert

3,0000 min. Lumen

1,002 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
WUXGA 1920 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

365W Lampe
Artikel Nr.: BL-FU365B



Licht Lebensdauer

3000 Std. 4000 Std. im eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1.25

Objektiv


F=2,46-2,56 f=22,8-28,5 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 3W

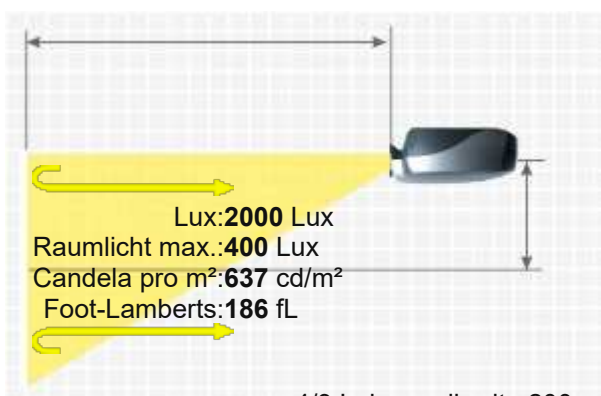

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse

- HDMI 1.4b in
- DVI-D in
- Display Port
- 2 x D-sub 15pin in 1 x out
- 5 x BNC RGBHV in
- 3D Sync in and out
- Cinch Video in
- Cinch Stereo in
- S-Video in
- Mini Jack Audio in und out
- USB in
- RS232C Din 9 pin in
- RJ45 in
- 12V Trigger out



Deckenmontage

Ja, ist möglich.

Stromverbrauch

480 / 330W im Eco Mode

Maße BxHxT

430 x 181 x 340 mm (16,9"x7,1"x13,4") 26.46 L/dm³

Betriebsgeräusch

37dB

Gewicht

8,40 kg / 17,64 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-30°

Ausleuchtung

85%

Frequenz

H-sync: 15-91 kHz
V-sync: 24-120 Hz

Foot-Lamberts

186 fL / max. 675 cm Bildbreite

Candela pro m²

651 cd/m²

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Kensington Slot
- BrilliantColor™
- PJLink™
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- Dicom Simulation

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive



Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Extra long	3.11-5.18:1	622-1036 m	60-20%	+/-10%	
Long	2-3:1	400-600 m	60-20%	+/-10%	motorisch
Standard	1.6-2:1	320-400 m	60-20%	+/-10%	motorisch
Semi short	1.14-1.35:1	228-270 m	60-20%	+/-10%	motorisch
Short	0.8:1	160 m	0.00% Fix	+/-10%	Kein Zoom

Baujahr

2017 // Letzte Datenänderung: 2025-10-27
Angelegt: 2017-11-20 15:30:37



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomax605e.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.