

Optoma ZK1320

OPTOMA ZK1320



Der Grossanlässe ZK1320 3D Laser DLP hat 11500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1100:1 und eine UHD (4K2K+) 3840 x 2400 Auflösung. Die Lebensdauer beträgt durch den Laser 30000 Stunden, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 20.5 Jahre wären. Da der Projektor eine horizontale und vertikale Keystone-Korrektur besitzt, kann der Projektor mit viel Freiraum im Raum aufgestellt werden.

Bis zu 934 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 11500 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 623 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P und 4K sowie 3D kompatibel, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x TI 0,8" HEP DLP Chip
 UHD 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	11500	Leinwand	3833 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	1100:1 full on/off	Leinwand	1100:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	10,4545 min. Lumen	Leinwand	3,494 min. Lumen
Offset	Projektor	-	Leinwand	-

Auflösung: UHD (4K2K+) 3840 x 2400
9.216.000 Pixel / WUXGA E-Shift

Wiedergabesignale: Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität: Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet: Grossanlässe | Gaming | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle: DuraCore Laser

Licht Lebensdauer: 30000 Std.


Betriebskosten: 0,00 € da Laser

Focus: motorisch

Zoom: motorisch x1.15

Objektiv: optional

Projektionsverhältnis: optional

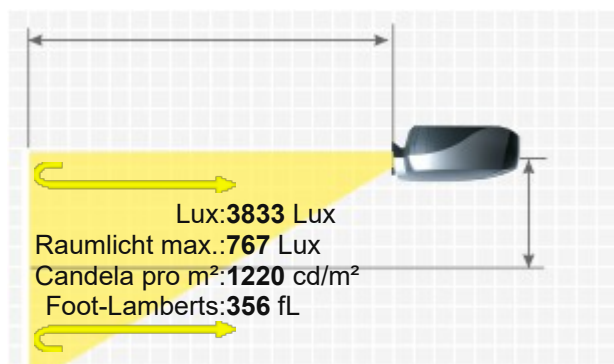

Audio

2 x 10W

4/3 Leinwandbreite:200 cm
Leinwand :1 Gain

Anschlüsse

2x HDMI 2.0 in und 1x out
DisplayPort 4K
3D Sync in und out
Mini Jack Audio in und out
USB in
RS232C Din 9 pin in
HDBaseT
RJ45



Deckenmontage

Ja, ist möglich.

Stromverbrauch

850W / 420W im Eco Mode

Maße BxHxT

534,9 x 189 x 396 mm (21"x7,4"x15,6") 39.97 L/dm³

Betriebsgeräusch

40 / 35 dB im Eco Mode

Gewicht

15,00 kg / 33,07 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-20°
Hori.: +/-20°

Ausleuchtung

95%

Frequenz

H-sync: 15-140 kHz
V-sync: 24-240 Hz

Foot-Lamberts

356 fL / max. 934 cm Bildbreite

Candela pro m²

1246 cd/m²

- Ausstattung (Extras)
- Real Full HD 3D
 - Full HD 1080P kompatibel
 - Direkt Power Off
 - Benutzer-Logo Einblendung
 - Eco Mode
 - Kensington Slot
 - High Dynamic Range (HDR)
 - Warping
 - 360° Installation fähig
 - 24/7 Dauereinsatz fähig
 - Passwortschutz
 - Fernbedienung mit Beleuchtung
 - Lan Netzwerk kompatibel.
 - Crestron®-Software kompatibel.
 - Portrait projection
 - Gaming mode
 - Color management system
 - Optoma Management Suite (OMS)?
 - True AV Mute
 - Cable remote control connection
 - Telnet
 - AMX
 - Game mode Input latency: 4.5 ms @ 4K

Screen Mirroring

-

Baugleich

-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
BX-CTA28	0.34-0.37:1	0.7-0.7 m			motorisch
BX-CTA23	4.8-8.64:1	9.6-17.3 m			motorisch
BX-CTA22	2.4-4.8:1	4.8-9.6 m			motorisch
BX-CTA21	1.8-2.4:1	3.6-4.8 m			motorisch
BX-CTA20	1.44-1.8:1	2.9-3.6 m			motorisch
BX-CTA12	0.9-1.3:1	1.8-2.6 m			motorisch

BX-CTA11	0.78-0.9:1	1.6-1.8 m	motorisch
BX-CTA08	1.25-2:1	2.5-4 m	motorisch
BX-CTA07	1.3-1.8:1	2.6-3.6 m	motorisch

Baujahr

2025 // Letzte Datenänderung: 2025-07-14
Angelegt: 2025-07-11 08:20:00



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomazk1320.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.