

Optoma ZU650

OPTOMA ZU650



Der Stationär ZU650 3D Laser DLP Projektor von Optoma hat 5000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Durch den Laser ist der Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer angegeben, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

Eine Bildbreite von bis zu 718 cm ist möglich, da der Projektor 5000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 479 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P sowie 3D ohne Probleme abspielen. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich. Dieses Modell wird von Optoma nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5


Projektionssystem



1 x 0,67" DLP Chip

WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	5000 / 6000 Center Lumen	Leinwand	2222 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	2000000:1	Leinwand	2000000:1
Schwarzwert	Projektor	0,0025 min. Lumen	Leinwand	0,001 min. Lumen
Offset	Projektor	-		
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.		
Lichtquelle		Laser Artikel Nr.: BR-3074W / SP.72N03GC01		
Licht Lebensdauer		20000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch		
Objektiv		optional		
Projektionsverhältnis		optional		
Audio		Kein Lautsprecher integriert.		

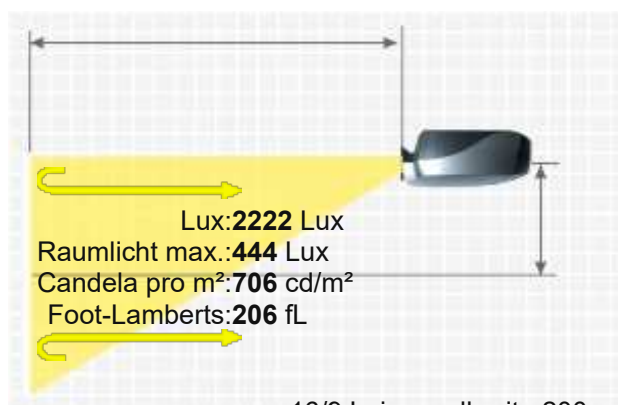

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse

HDMI 1.4 in
DVI-D in
D-Sub 15 pin in und out
YUV in
ZSB Tyo A in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 mit HDBaseT in



Deckenmontage

Ja, ist möglich.

Stromverbrauch

570 / 330W im Eco Mode

Maße BxHxT

485 x 196 x 510 mm (19,1"x7,7"x20,1") 48.48 L/dm³

Betriebsgeräusch

35 / 33 dB im Eco Mode

Gewicht

18,00 kg / 39,68 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-20°

Ausleuchtung

85%

Frequenz

-

Foot-Lamberts

206 fL / max. 718 cm Bildbreite

Candela pro m²

721 cd/m²

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Kensington Slot
- 360° Installation fähig
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- PJLink™
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- 4-segment RYGB
- Digital Zoom -5 V/H ~ +40V/H

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
BX-CTA15	0.75-0.95:1	1.5-1.9 m			motorisch
BX-CTA13	2.9-5.5:1	5.8-11 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
BX-CAA03	1.52-2.92:1	3-5.8 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
BX-CAA02	1.22-1.53:1	2.4-3.1 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
BX-CAA01	0.95-1.22:1	1.9-2.4 m	+/-50%	+/-15%	motorisch

Baujahr

2015 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
Angelegt: 2015-11-11 09:52:49



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/optomazu650.html>

