

# Optoma ZU660e

OPTOMA A16



Hersteller Optoma bietet mit dem ZU660e einen DLP Laser Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 1200:1 an. Durch den Laser ist der Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer angegeben, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit bei der Projektions-Anpassung.

6000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 787 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 525 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P sowie 3D kompatibel, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren. Seit 2018 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Optoma angeboten.

## Kurzvorstellung

Beta 2.5


## Projektionssystem



DLP Chip

WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

|                       |           |                                                                                                                                                                         |          |                                |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| Ansi-Lumen            | Projektor | 6000 / 6500 Center Lumen                                                                                                                                                | Leinwand | 2667 Lux (bei 200 cm Leinwand) |
| Kontrast              |           | 1200:1 full on/off                                                                                                                                                      |          | 1200:1 full on/off             |
| Schwarzwert           |           | 5,0000 min. Lumen                                                                                                                                                       |          | 2,227 min. Lumen               |
| Offset                |           | -                                                                                                                                                                       |          |                                |
| Auflösung             |           | WUXGA 1920 x 1200<br>2.304.000 Pixel                                                                                                                                    |          |                                |
| Wiedergabesignale     |           | Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p                                                                                                          |          |                                |
| 3D Kompatibilität     |           | Frame-Packing (Full HD 3D)   Side-by-Side   Top-and-Bottom<br>Frame Sequential (3D Ready)                                                                               |          |                                |
| Einsatzgebiet         |           | Stationär   Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.<br>Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht. |          |                                |
| Lichtquelle           |           | Laser                                                                                                                                                                   |          |                                |
| Licht Lebensdauer     |           | 20000 Std.                                                                                                                                                              |          |                                |
| Betriebskosten        |           | 0,00 € da Laser                                                                                                                                                         |          |                                |
| Focus                 |           | motorisch                                                                                                                                                               |          |                                |
| Zoom                  |           | motorisch                                                                                                                                                               |          |                                |
| Objektiv              |           | optional                                                                                                                                                                |          |                                |
| Projektionsverhältnis |           | optional                                                                                                                                                                |          |                                |
| Audio                 |           | Kein Lautsprecher integriert.                                                                                                                                           |          |                                |

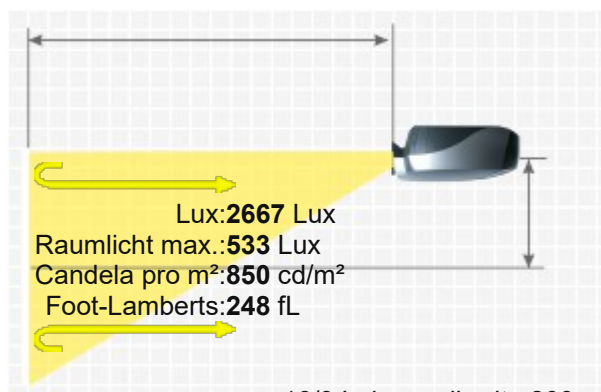

16/9 Leinwandbreite: 200 cm  
Leinwand : 1 Gain

2 x HDMI 1.4 in  
DVI-D in  
D-Sub 15 pin in und out  
3D Sync in und out  
RS232C Din 9 pin in  
RJ45  
HDBaseT in

Anschlüsse



Deckenmontage

Ja, ist möglich.

Stromverbrauch

650W / 470W im Eco Mode

Maße BxHxT

484 x 185 x 509 mm (19,1"x7,3"x20") 45.58 L/dm³

Betriebsgeräusch

35 / 34 dB im Eco Mode

Gewicht

17,00 kg / 37,48 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-20°  
Hori.: +/-20°

Ausleuchtung

85%

Frequenz

H-sync: 15-91 kHz  
V-sync: 24-120 Hz

Foot-Lamberts

248 fL / max. 787 cm Bildbreite

Candela pro m²

868 cd/m²

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Kensington Slot
- 360° Installation fähig
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Bild im Bild
- PJLink™
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- 4 Segment RYGB
- Digital Zoom -5 V/H ~ +40V/H

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive

| Name | Ratio       | Abstand    | Shift V   | Shift H | Zoom      |
|------|-------------|------------|-----------|---------|-----------|
| A13  | 2.9-5.5:1   | 580-1100 m | +/-50%    | +/-15%  | motorisch |
| A03  | 1.52-2.92:1 | 304-584 m  | +/-50%    | +/-15%  | motorisch |
| A02  | 1.22-1.52:1 | 244-304 m  | +/-50%    | +/-15%  | motorisch |
| A01  | 0.95-1.22:1 | 190-244 m  | 1.28% Fix | +/-15%  | motorisch |
| A15  | 0.75-0.95:1 | 150-190 m  | 1.28% Fix | +/-15%  | motorisch |
| A16  | 0.37:1      | 74 m       | 1.28% Fix | +/-15%  | Kein Zoom |

Baujahr

2018 // Letzte Datenänderung: 2026-01-26  
Angelegt: 2018-10-11 18:27:04



Mehr Details



# HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomazu660e.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.