

Panasonic PT D5000E/U/LS

PANASONIC PT D5000E/U/LS



Hersteller Panasonic bietet mit dem PT D5000E/U/LS einen DLP Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 1000:1 an. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.


Eine Bildbreite von bis zu 616 cm ist möglich, da der Projektor 5000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 411 cm würden wir empfehlen. Das Modell ist auch Full HD 1080P kompatibel. Dieses Modell wird von Panasonic nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

1 x 0,7" DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	5000	Leinwand	1667 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	1000:1 full on/off	Leinwand	1000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	5,0000 min. Lumen	Leinwand	1.672 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +50% -0% Hori.: +/-10%			
Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel			
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p			
Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.			
Lichtquelle	2 x 240W UHM Lampe Artikel Nr.: ET-LAD60			
Licht Lebensdauer	2000 Std.			
Betriebskosten	8,62% / 0,28 €			
Focus	motorisch			
Zoom	motorisch 1.32			
Objektiv	F=1,7-2,0 f=25,6-33,8 mm / L optional			
Projektionsverhältnis	1,8-2,4:1			

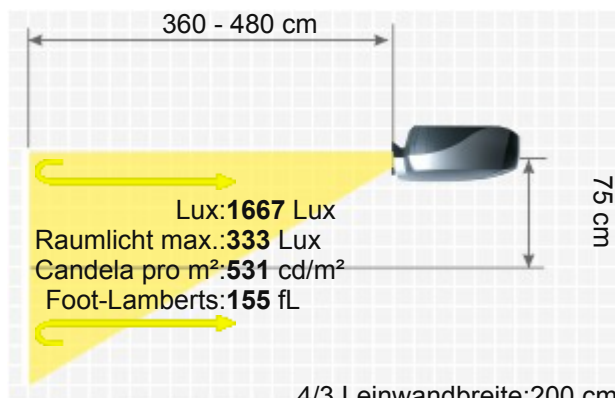

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Audio

-


Anschlüsse

DVI-D in
5 x BNC RGBHV in
D-sub 15 pin in
BNC Video in

S-Video in
RS232C Din 9 pin
RJ45 in



Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	800W / 9W standby
Maße BxHxT	498 x 175 x 423 mm (19,6"x6,9"x16,7") 36.86 L/dm³
Betriebsgeräusch	-
Gewicht	16,00 kg / 35,27 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-91 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 150 MHz
Foot-Lamberts	155 fL / max. 616 cm Bildbreite
Candela pro m²	542.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Direkt Power Off ■ Lens shift Funktion ■ Kensington Slot ■ Gamma-Korrektur ■ 24/7 Dauereinsatz fähig ■ Passwortschutz ■ PJLink™ ■ Steuerung über Web-Browser ■ Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	-

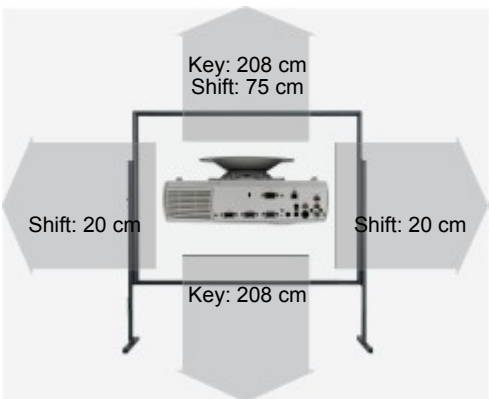

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ET-DLE450	5.5-8.9:1	11-17.8 m	50%	+/-10%	motorisch
ET-DLE350	3.7-5.6:1	7.4-11.2 m	50%	+/-10%	motorisch
ET-DLE250	2.4-3.7:1	4.8-7.4 m	50%	+/-10%	motorisch
ET-DLE150	1.3-2:1	2.6-4 m	50%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
ET-DLE055	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom
ET-DLE030	0.39:1	0.8 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2009 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasoniccd5000s.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.