

Panasonic PT DS12 K/E/U

PANASONIC PT DS12 K/E/U




Hersteller Panasonic bietet mit dem PT DS12 K/E/U einen Grossanlässe DLP Projektor mit SXGA+ 1400 x 1050 Auflösung und einem Kontrast von 10000:1 an. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt. Eine Bildbreite von bis zu 954 cm ist möglich, da der Projektor 12000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 636 cm würden wir empfehlen. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren. Das Modell ist auch Full HD 1080P sowie 3D kompatibel, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren. Das Modell wurde von Panasonic 2013 gebaut und ist nicht mehr aktuell, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 0,96" DLP Chip
SXGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	12000	Leinwand	4000 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		10000:1 full on/off		10000:1 full on/off
Schwarzwert		1,2000 min. Lumen		0,4 min. Lumen
Offset		-		
Auflösung		SXGA+ 1400 x 1050 1.470.000 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		2 x 380W UHM Lampe Artikel Nr.: ET-LAD310AW		
Licht Lebensdauer		2000 Std.		
Betriebskosten		5,53% / 0,34 €		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch		
Objektiv		optional		
Projektionsverhältnis		optional		

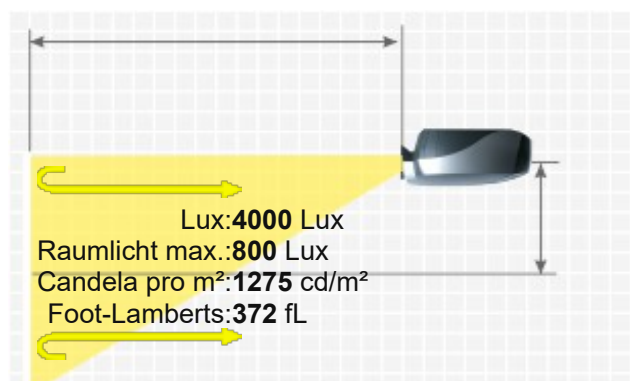

Anschlüsse	HDMI in
	DVI-D in
	D-sub 15 pin in
	5 x BNC RGBHV in
	1 x BNC Video in
	RJ45 in
	RS232C Din 9 pin in und out
	3D Sync in und out
Deckenmontage	2 x SDI in
	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	1050W
Maße BxHxT	530 x 200 x 548,5 mm (20,9"x7,9"x21,6") 58.09 L/dm³
Betriebsgeräusch	-

Gewicht	24,00 kg / 52,91 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40°
	Hori.: +/-15°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz
	V-sync: 24-120 Hz
	Bandbreite max.: 162 MHz
Foot-Lamberts	372 fL / max. 954 cm Bildbreite
Candela pro m²	1302 cd/m²

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Dynamische Irisblende
- 360° Installation fähig
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Edge Blending
- Bild im Bild
- PJLink™
- Lan Netzwerk kompatibel.
- DICOM Simulation
- Portrait mode for portrait projection

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ET-D75LE8	7.9-15:1	15.8-30 m	+/-50%	+/-30%	
ET-D75LE6	1-1.2:1	2-2.4 m	+/-50%	+/-20%	motorisch
ET-D75LE4	5-8:1	10-16 m	+/-50%	+/-30%	motorisch
ET-D75LE30	2.6-5.1:1	5.2-10.2 m	+/-50%	+/-30%	motorisch
ET-D75LE20	1.8-2.6:1	3.6-5.2 m	+/-50%	+/-30%	motorisch
ET-D75LE10	1.4-1.8:1	2.8-3.6 m	+/-50%	+/-30%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
ET-D75LE5	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom
ET-D3LEW50	0.75:1	1.5 m			Kein Zoom
ET-D3LEU101	0.4:1	0.8 m			Kein Zoom
ET-D3LEU100	0.4:1	0.8 m			Kein Zoom

Baujahr

2013 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
Angelegt: 2013-01-31 09:50:12





HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicds12k.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.