

Panasonic PT DW11 K/E/U

PANASONIC PT DW11 K/E/U



Hersteller Panasonic bietet mit dem PT DW11 K/E/U einen DLP Projektor mit WXGA 1366 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 10000:1 an. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

11000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 1066 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 711 cm würden wir empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.


Auch Videosignale 1080P sowie 3D sind für den Projektor kein Problem, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren. Seit 2013 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Panasonic angeboten, gehört aber immer noch zu den sehr beliebten Projektoren.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 0,85" DLP Chip
WXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	11000	Leinwand	4889 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	10000:1 full on/off	Leinwand	10000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	1,1000 min. Lumen	Leinwand	0,489 min. Lumen
Offset	Projektor	-	Leinwand	-
Auflösung	WXGA 1366 x 768 1.049.088 Pixel			
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p			
3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)			
Einsatzgebiet	Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.			
Lichtquelle	2 x 380W UHM Lampe Artikel Nr.: ET-LAD310A			
Licht Lebensdauer	2000 Std.			
Betriebskosten	7,48% / 0,46 €			
Focus	motorisch			
Zoom	motorisch			
Objektiv	optional			

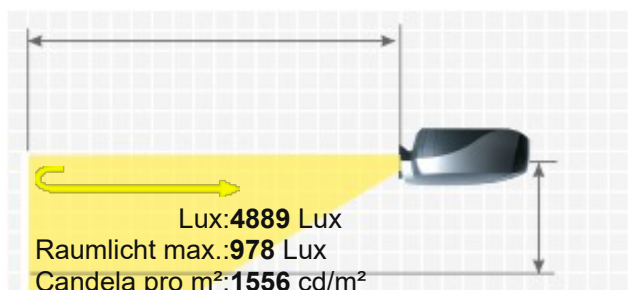

Projektionsverhältnis	optional	
Audio	Kein Lautsprecher integriert.	
Anschlüsse	HDMI in	16/9 Leinwandbreite: 200 cm . Leinwand : 1 Gain
	DVI-D in	
Anschlüsse	D-sub 15 pin in	
	5 x BNC RGBHV in	
	1 x BNC Video in	
	RJ45 in	
	RS232C Din 9 pin in und out	
Deckenmontage	Ja, ist möglich.	
Stromverbrauch	1050W	
Maße BxHxT	530 x 200 x 548,5 mm (20,9"x7,9"x21,6")	58.09 L/dm³
Betriebsgeräusch	-	

Gewicht	24,00 kg / 52,91 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz
	V-sync: 24-120 Hz
	Bandbreite max.: 162 MHz
Foot-Lamberts	454 fL / max. 1066 cm Bildbreite
Candela pro m²	1589 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D
	■ Full HD 1080P kompatibel
	■ Dynamische Irisblende
	■ 360° Installation fähig
	■ 24/7 Dauereinsatz fähig
	■ Edge Blending
	■ Bild im Bild
	■ PJLink™
	■ Lan Netzwerk kompatibel.
	■ DICOM Simulation
	■ Portrait mode for portrait projection
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ET-D75LE8	7.9-15:1	15.8-30 m	+/-70%	+/-30%	
ET-D75LE6	1-1.2:1	2-2.4 m	+/-60%	+/-20%	motorisch
ET-D75LE4	5-8:1	10-16 m	+/-70%	+/-30%	motorisch
ET-D75LE30	2.6-5.1:1	5.2-10.2 m	+/-70%	+/-30%	motorisch
ET-D75LE20	1.8-2.6:1	3.6-5.2 m	+/-70%	+/-30%	motorisch
ET-D75LE10	1.4-1.8:1	2.8-3.6 m	+/-70%	+/-30%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
ET-D75LE90	0.4:1	0.8 m			Kein Zoom
ET-D75LE5	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom
ET-D3LEU101	0.41:1	0.8 m			Kein Zoom
ET-D3LEU100	0.41:1	0.8 m			Kein Zoom

Baujahr 2013 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
 Angelegt: 2013-01-31 09:53:54





HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicdw11k.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.