

Panasonic PT DZ13 K/E/U

PANASONIC PT DZ13 K/E/U



Der PT DZ13 K/E/U kurz vorgestellt: Der Panasonic Grossanlässe 3D DLP Projektor bietet 12000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen. Eine Bildbreite von bis zu 1113 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 742 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren. Des Weiteren ist er Full HD 1080P sowie 3D kompatibel, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren. Er kam 2013 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Panasonic angeboten, ist aber immer noch ein beliebter Projektor in unserer Datenbank.


Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,96" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	12000	Leinwand	5333 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		10000:1 full on/off		10000:1 full on/off
Schwarzwert		1,2000 min. Lumen		0,533 min. Lumen
Offset		-		
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		2 x 380W UHM Lampe Artikel Nr.: ET-LAD310A / ET-LAD310AW		
Licht Lebensdauer		2000 Std.		
Betriebskosten		7,48% / 0,46 €		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch		
Objektiv		optional		

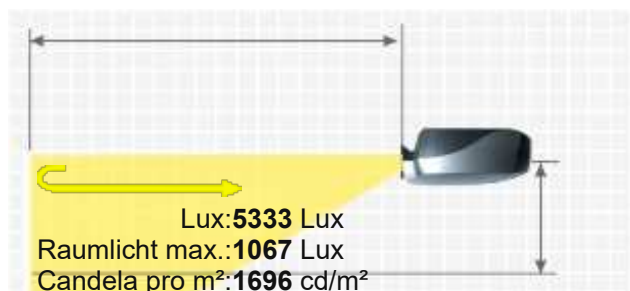



Projektionsverhältnis optional

Audio Kein Lautsprecher integriert.

16/9 Leinwandbreite:200 cm

Leinwand :1 Gain

Anschlüsse

HDMI in
DVI-D in
D-sub 15 pin in
5 x BNC RGBHV in
1 x BNC Video in
RJ45 in
RS232C Din 9 pin in und out
3D Sync in und out
2 x SDI in

Deckenmontage Ja, ist möglich.

Stromverbrauch 1050W

Maße BxHxT 530 x 200 x 548,5 mm (20,9"x7,9"x21,6") 58.09 L/dm³

Betriebsgeräusch -

Gewicht 24,00 kg / 52,91 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-40°
Hori.: +/-15°

Ausleuchtung 90%

Frequenz

H-sync: 15-100 kHz
V-sync: 24-120 Hz
Bandbreite max.: 162 MHz

Foot-Lamberts 495 fL / max. 1113 cm Bildbreite

Candela pro m² 1732.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Dynamische Irisblende
- 360° Installation fähig
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Edge Blending
- Bild im Bild
- PJLink™
- Lan Netzwerk kompatibel.
- DICOM Simulation
- Portrait Mode for Upright Projection

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ET-D75LE8	7.3-13.8:1	14.6-27.6 m	+/-55%	+/-15%	motorisch
ET-D75LE6	0.9-1.1:1	1.8-2.2 m	+/-44%	+/-15%	motorisch
ET-D75LE4	4.6-7.4:1	9.2-14.8 m	+/-55%	+/-20%	motorisch
ET-D75LE30	2.4-4.7:1	4.8-9.4 m	+/-55%	+/-20%	motorisch
ET-D75LE20	1.7-2.4:1	3.4-4.8 m	+/-55%	+/-20%	motorisch
ET-D75LE10	1.3-1.7:1	2.6-3.4 m	+/-55%	+/-20%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
ET-D75LE90	0.36:1	0.7 m	0.0% Fix		Kein Zoom
ET-D75LE5	0.7:1	1.4 m			Kein Zoom
ET-D3LEW50	0.69:1	1.4 m			Kein Zoom
ET-D3LEU101	0.37:1	0.7 m			Kein Zoom
ET-D3LEU100	0.37:1	0.7 m			Kein Zoom

Baujahr 2013 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03





HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicdz13k.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.