

Panasonic PT DZ770 K/L/S

PANASONIC PT DZ770 K/L/S



Der Panasonic PT DZ770 K/L/S DLP Beamer hat 7000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2500:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

Eine Bildbreite von bis zu 850 cm ist möglich, da der Projektor 7000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 567 cm würden wir empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel. Das 2012 gebaute Modell wird von Panasonic nicht mehr angeboten, ist in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch sehr beliebt.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem




1 x 0,67" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor 7000	Leinwand 3111 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	2500:1 full on/off	2500:1 full on/off
Schwarzwert	2,8000 min. Lumen	1.246 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +50% -0% Hori.: +/-10%	
Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel	
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p	
Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.	
Lichtquelle	2 x 300W UHM Lampe Artikel Nr.: ET-LAD60A	
Licht Lebensdauer	2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode	
Betriebskosten	8,62% / 0,28 €	
Focus	motorisch	
Zoom	motorisch 1.33	
Objektiv	F=1,7-2,0 f=26,8-35,7 mm / L optional	

Projektionsverhältnis 1,8-2,4:1

Audio -

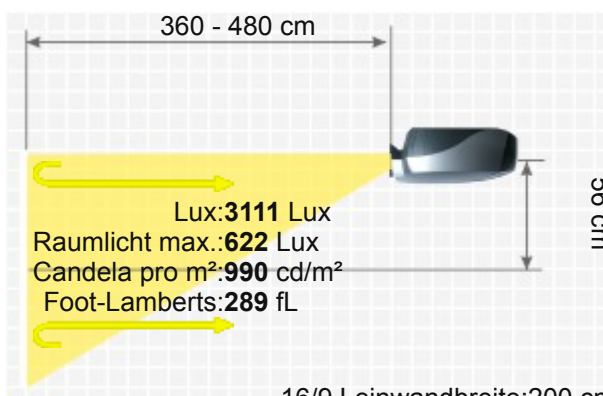

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse

DVI-D in
5 x BNC RGBHV in
D-sub 15 pin in
BNC Video in
S-Video in
RS232C Din 9 pin
HD-SDI in
RJ45 in



Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

800W / 9W standby

Maße BxHxT

498 x 175 x 466 mm (19,6"x6,9"x18,3") 40.61 L/dm³

Betriebsgeräusch

39 / 35 dB im Eco Mode

Gewicht

16,00 kg / 35,27 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-30°

Ausleuchtung

90%

Frequenz

H-sync: 15-91 kHz
V-sync: 50-85 Hz
Bandbreite max.: 162 MHz

Foot-Lamberts

289 fL / max. 850 cm Bildbreite


Candela pro m²

1011.5 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Direkt Power Off
- Lens shift Funktion
- Freeze
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Gamma-Korrektur
- Warping
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Edge Blending
- Passwortschutz
- PJLink™
- Steuerung über Web-Browser
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- Digital Zoom
- Bild-neben-Bild

Screen Mirroring

-

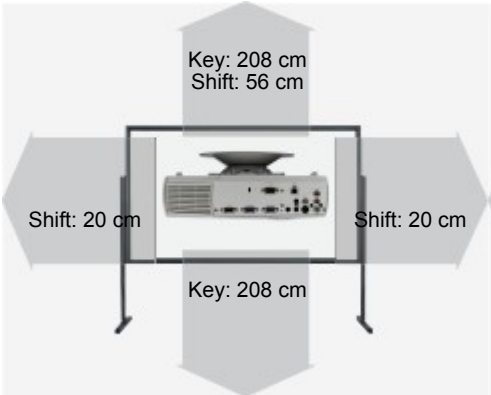

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ET-DLE450	5.4-8.6:1	10.8-17.2 m	50%	+/-10%	motorisch
ET-DLE350	3.6-5.4:1	7.2-10.8 m	50%	+/-10%	motorisch
ET-DLE250	2.3-3.6:1	4.6-7.2 m	50%	+/-10%	motorisch
ET-DLE1STD / TKGf0156	1.8-2.4:1	3.6-4.8 m	50%	+/-10%	motorisch
ET-DLE150	1.3-1.9:1	2.6-3.8 m	50%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
ET-DLE055	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom
ET-DLE030	0.38:1	0.8 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr

2012 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04





HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicdz770k.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.