# Panasonic PT F300E/U/A

3LCD | Lens Shift | PJLink | Pointer | Netzwerk

| | |
|---|---|
| Kurzvorstellung<br>Beta 2.5 | Der Standard-Portabel PT F300E/U/A LCD hat 4000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 600:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Eine Lampenlebensdauer von 5000 Stunden gibt der Hersteller an, das sind bei täglich zwei Stunden genießen über 6.8 Jahre. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.<br>4000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 551 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 367 cm würden wir empfehlen.<br>Das 2008 gebaute Modell wird von Panasonic nicht mehr angeboten. |
| Projektionssystem | 3 x 0,8" LCD TFT Panel<br>XGA 4/3 Liquid Crystal Display |

| | Projektor | Leinwand |
|---|---|---|
| Ansi-Lumen | 4000 | 1333 Lux (bei 200 cm Leinwand) |
| Kontrast | 600:1 full on/off | 600:1 full on/off |
| Schwarzwert | 6,6667 min. Lumen | 2.233 min. Lumen |

| | |
|---|---|
| Lens shift | Vert.: +/-50% Hori.: +/-27% |
| Auflösung | XGA 1024 x 768<br>786.432 Pixel<br>UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
| Wiedergabesignale | PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
| Einsatzgebiet | Standard-Portabel \| Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.<br>Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen. |
| Lichtquelle | 250W UHM Lampe<br>Artikel Nr.: ET-LAF100 |

| | |
|---|---|
| Licht Lebensdauer | 5000 Std. |
| Betriebskosten | 12,2% / 0,05 € |
| Focus | manuell |
| Zoom | manuell 1,2 |
| Objektiv | F=1,7-2,6 f=24,0-47,2 mm |
| Projektionsverhältnis | 1,48-2,9:1 |
| Audio | 1 x 5W Mono |
| Anschlüsse | DVI-I in<br>D-sun 15pin in und out<br>S-Video in<br>Cinch Video in<br>Cinch Stereo in<br>Mini Jack Audio in und out<br>RS232C<br>RJ45 in |
| Deckenmontage | Ja |
| Stromverbrauch | 330W / 4,5W standby |
| Maße BxHxT | 432 x 128,5 x 323 mm (17"x5,1"x12,7") 17.86 L/dm³ |
| Betriebsgeräusch | - |

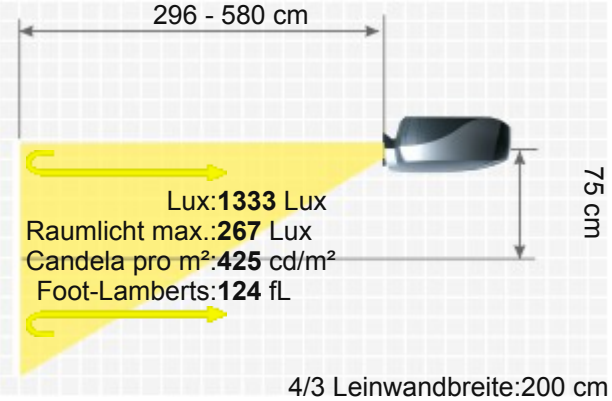





PANASONIC PT F300E/U/A

| | |
|---|---|
| Gewicht | 6,20 kg / 13,67 lbs. |
| Keystone-Korrektur | Vert.: +/-30° |
| Ausleuchtung | 80% |
| Frequenz | H-sync: 15-91 kHz<br>V-sync: 50-85 Hz<br>Bandbreite max.: 108 MHz |
| Foot-Lamberts | 124 fL / max. 551 cm Bildbreite |
| Candela pro m² | 434 cd/m² |
| Ausstattung (Extras) | ■ Direkt Power Off<br>■ Lens shift Funktion<br>■ Freeze<br>■ Tafel Modus<br>■ Benutzer-Logo Einblendung<br>■ Kensington Slot<br>■ Gamma-Korrektur<br>■ Passwortschutz<br>■ Fernbedienung mit Laserpointer<br>■ PJLink™<br>■ Steuerung über Web-Browser<br>■ Overscan Einstellbar<br>■ Lan Netzwerk kompatibel.<br>■ Digital Zoom<br>■ Bild-neben-Bild |
| Screen Mirroring | - |
| Baujahr | 2008 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04 |

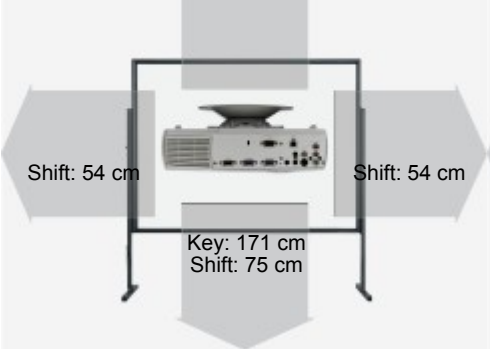


Mehr Details

HCinema
https://www.hcinema.de/pro/panasonicpf300.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.