

Panasonic PT DW5100E/U/L

PANASONIC PT DW5100E/U/L



Kurze Vorstellung des Panasonic PT DW5100E/U/L. Der Stationär DLP Projektor hat eine WXGA 1280 x 768 Auflösung und einen Kontrast von 2000:1. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

Eine Bildbreite von bis zu 753 cm ist möglich, da der Projektor 5500 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 502 cm würden wir empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Dieses Modell wird von Panasonic nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



Ansi-Lumen

Projektor 5500

Leinwand 2292 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2000:1 full on/off

Leinwand 2000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 2,7500 min. Lumen

Leinwand 1.147 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +50% -0% Hori.: +/-10%

Auflösung

WXGA 1280 x 768

983.040 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

2 x 300W UHM Lampe

Artikel Nr.: ET-LAD57 ET-LAD57W



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1.32

Objektiv


F=1,7-2,0 f=25,6-33,8 mm / L optional

Projektionsverhältnis

1,82-2,40:1

Audio

Nein

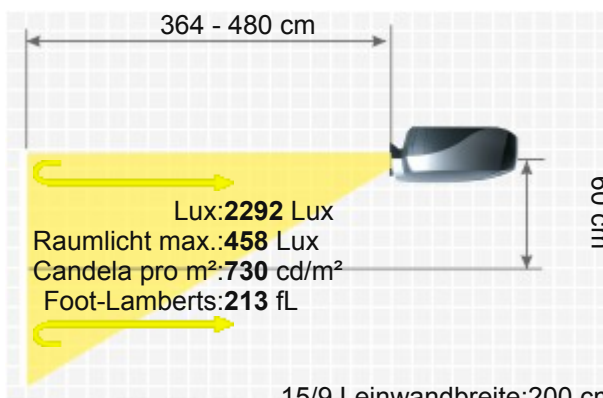

15/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse

DVI-D mit HDCP in
5 x BNC RGBHV in
D-sub 15pin in
S-video in
Cinch Video in
RJ45
RS232C
Fernbedienung in und out



Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

750W

Maße BxHxT

530 x 167 x 429 mm (20,9"x6,6"x16,9") 37.97 L/dm³

Betriebsgeräusch

35 / 29 dB im Eco Mode

Gewicht

13,90 kg / 30,64 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-30°

Ausleuchtung

90%

Frequenz


H-sync: 15-91 kHz
V-sync: 50-85 Hz
Bandbreite max.: 150 MHz

Foot-Lamberts

213 fL / max. 753 cm Bildbreite

Candela pro m²

745.5 cd/m²

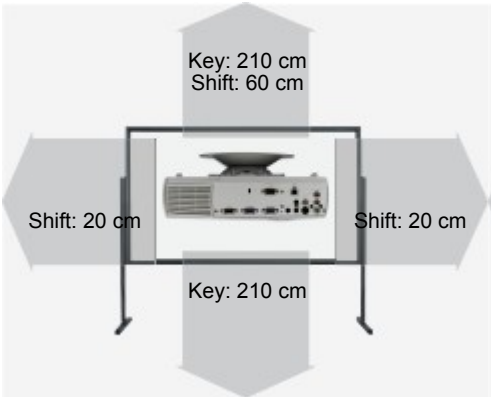

- Direkt Power Off
- Lens shift Funktion
- Eco Mode
- Kensington Slot
- 360° Installation fähig
- Edge Blending
- Bild im Bild
- Passwortschutz
- PJLink™
- Steuerung über Web-Browser
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- De-interlacer mit 3:2 pull down.
- 1 und 2 Lampen Modus
- Digital Zoom 3fach
- Eingebauter Testbildergenerator

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring


-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ET-DLE410	4.79-8.96:1	9.6-17.9 m	50%	+/-10%	motorisch
ET-DLE310	3.61-4.71:1	7.2-9.4 m	50%	+/-10%	motorisch
ET-DLE200	2.51-4.11:1	5-8.2 m	50%	+/-10%	motorisch
ET-DLE100	1.38-1.86:1	2.8-3.7 m	50%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
ET-DLE050	0.83:1	1.7 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2007 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04





HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptdw5100.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.